



Encibra



MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ESTADO DO PARÁ

**INSUMO PARA O PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB**

Produto 4

**ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO**

Nos Termos da Lei Federal n° 11.445/2007

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO
PARÁ**

Setembro/2024

APRESENTAÇÃO

O município de Santa Luzia do Pará não apresenta Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). De acordo com a Lei nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007/§2º do artigo 52, os planos devem ser avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos. Desta forma, este produto servirá como um insumo para a elaboração do PMSB do município, no que tange a disciplina de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

O planejamento é uma importante etapa de gestão e administração, que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. É um processo contínuo que envolve uma análise sistemática das informações, sendo de fundamental importância para se chegar a escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis.

A necessidade da melhoria contínua da qualidade de vida vivenciada atualmente, aliada as condições insatisfatórias de saúde ambiental e a importância de diversos recursos naturais para a manutenção da vida, resulta na preocupação municipal em adotar uma política de saneamento básico adequada, considerando os princípios da universalidade, desenvolvimento sustentável, dentre outros.

A Lei nº 11.445/2007 estabelece a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de planejamento para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico. O PMSB é o instrumento indispensável da política pública de saneamento e obrigatório para a contratação ou concessão desses serviços, devendo abranger o diagnóstico da situação do saneamento no município e seus impactos na qualidade de vida da população; definição de objetivos, metas e alternativas para universalização e desenvolvimento dos serviços; estabelecimento de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas; planejamento de ações para emergências e contingências; desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações programadas.

Almeja-se com este produto estabelecer um planejamento das ações de saneamento, atendendo aos princípios da política nacional, envolvendo a sociedade no processo de elaboração do Plano, através de uma gestão participativa, considerando a melhoria da salubridade ambiental, a proteção dos recursos hídricos, universalização dos serviços, desenvolvimento progressivo e promoção da saúde pública.

Este documento aplica-se às disciplinas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.



Índice Geral

1. Sumário Executivo	8
2. Avaliação Técnica Operacional das Infraestrutura Existentes	9
2.1 Sistemas de Abastecimento de Água Existentes.....	9
2.1.1 Concepção do Sistema Existente	9
2.1.2 População atendida	11
2.1.3 Principais informações e indicadores operacionais e comerciais.....	11
2.1.4 Histograma de consumo por categoria	12
2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário Existentes	13
2.2.1 Concepção do Sistema Existente	13
2.2.2 População Atendida.....	15
2.2.3 Principais informações e indicadores operacionais e comerciais.....	15
2.3 Investimentos e Obras em Andamento	16
3. Estudo de Demandas e Contribuições Sanitárias	17
4. Projeção para o Atendimento das Demandas dos Serviços	23
4.1 Sistema de Abastecimento de Água	23
4.1.1 Sistema Sede	23
4.2 Controle de Perdas	25
4.3 Captações de Água Superficiais e Elevatória de Água Bruta.....	26
4.4 Captação de Água Subterrâneas	27
4.5 Adutoras de Água Bruta	28
4.6 Estações de Tratamento de Água	29
4.7 Estações Elevatórias de Água Tratada	30
4.8 Adutoras de Água Tratada	30
4.9 Reservatórios de Distribuição	31
4.10 Rede de Distribuição	34
4.11 Ligações Prediais de Água	34
4.12 Sistema de Esgotamento Sanitário	35
4.12.1 Sistema Sede	35
4.13 Redes Coletoras e Interceptores	37
4.14 Ligações Prediais de Esgoto.....	37

4.15 Estações Elevatórias de Esgoto	37
4.16 Estações de Tratamento de Esgoto	40
5. Estimativa de Investimento Necessários (CAPEX)	43
5.1 Sistema de Abastecimento de Água	43
5.2 Sistema de Esgotamento Sanitário	46

Índice de Tabelas

<i>Tabela 1. População atendida pelos serviços de abastecimento de água.</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 2. Informações e Indicadores Operacionais SAA.</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 3. População atendida pelos serviços de esgotamento sanitário.</i>	<i>15</i>
<i>Tabela 4. Informações e Indicadores Operacionais SES.</i>	<i>15</i>
<i>Tabela 5. Projeção Populacional e de Domicílios.</i>	<i>17</i>
<i>Tabela 6. Parâmetros para Cálculos de Demandas</i>	<i>19</i>
<i>Tabela 7. Evolução Prevista dos Índices de Perda de Água no Tempo.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabela 8. Projeção de Demanda de Água.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabela 9. Projeção de Demanda de Esgoto.</i>	<i>22</i>
<i>Tabela 10. Características das Captações Subterrâneas.</i>	<i>27</i>
<i>Tabela 11. Adutoras de Água Bruta.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabela 12. Características das Estações de Tratamento de Água.</i>	<i>29</i>
<i>Tabela 13. Características das Estações Elevatórias de Água Tratada.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabela 14. Projeção dos Reservatórios de Distribuição.</i>	<i>33</i>
<i>Tabela 15. Projeção das Redes de Distribuição.</i>	<i>34</i>
<i>Tabela 16. Previsão de Incremento de Ligações de Água.</i>	<i>34</i>
<i>Tabela 17. Projeção das Redes Coletoras e Interceptores.</i>	<i>37</i>
<i>Tabela 18. Previsão de Incremento de Ligações de Esgoto.</i>	<i>37</i>
<i>Tabela 19. Projeções das Estações Elevatórias de Esgoto e Respectivas Linhas de Recalque.</i>	<i>39</i>
<i>Tabela 20. Parâmetros de dimensionamento das Estações de Tratamento de Esgoto. ..</i>	<i>40</i>
<i>Tabela 21. Padrões de lançamento de efluentes. ⁽¹⁾</i>	<i>40</i>
<i>Tabela 22. Projeção das Estações de Tratamento de Esgoto.</i>	<i>41</i>
<i>Tabela 23. Custos estimados para universalização do SAA.....</i>	<i>44</i>
<i>Tabela 24. Custos estimados para universalização do SES.....</i>	<i>47</i>

Índice de Figuras

<i>Figura 1. Diagrama do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).</i>	<i>10</i>
<i>Figura 2. Diagrama do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).</i>	<i>14</i>

Lista de Abreviaturas e Siglas

AAB - Adutora de Água Bruta
AAT - Adutora de Água Tratada
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BOO - Booster
COSANPA - Companhia de Saneamento da Pará
CMB - Conjunto de Motobomba
DN - Diâmetro Nominal
EEAT - Estação Elevatória de Água Tratada
EAB - Elevatória de Água Bruta
EAT - Elevatória de Água Tratada
EEE - Estação Elevatória de Esgoto
EEEB - Estação Elevatória de Esgoto Bruto
EPI - Equipamento de Proteção Individual
ETA - Estação de Tratamento de Água
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios
LR - Linha de Recalque
PM - Prefeituras Municipais
PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico
RAP - Reservatório Apoiado
REL - Reservatório Elevado
REN - Reservatório Enterrado
RSE - Reservatório Semienterrado
RLF - Reservatório de Lavagem de Filtros
RSV - Reservatório
SAA - Sistema de Abastecimento de Água
SES - Sistema de Esgotamento Sanitário
SI - Sistema Integrado
SUB - Captação Subterrânea
SUP - Captação Superficial
SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
TAU - Tanque de Amortecimento Unidirecional
UTR - Unidade de Tratamento de Resíduos

**Encibra****MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES**
SOCIEDADE DE ADVOCADOS**CONSÓRCIO EY/MANESCO/ENCIBRA/SANEARES**Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
São Paulo Corporate Towers, Torre Norte – 9º andar
São Paulo – SP, CEP: 04.543-907

1. Sumário Executivo

O município de Santa Luzia do Pará, localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense, encontra-se distante a aproximadamente 174 km de Belém. Seus municípios vizinhos são São Miguel do Guamá, Igarapé-Açu, Mãe do Rio.

De acordo com os dados do Relatório de Informações Gerenciais da COSANPA (RIG) de 2023 e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o município possuía 20.370 habitantes, sendo 10.896 na área urbana e 9.474 na área rural. No entanto, o índice de atendimento urbano de água é de 20,30 % e de esgoto é de 0,00 %.

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES) de Santa Luzia do Pará é operado atualmente pela Companhia de Saneamento do Pará, que também é responsável pela gestão comercial dos serviços.

Através da Avaliação Técnica-Operacional das Infraestruturas existentes e do Anteprojeto de Engenharia, foi possível apontar as intervenções fundamentais para o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, servindo como ponto de partida para a elaboração dos Programas, Projetos e Ações que compõem o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), sendo estes propostos de forma gradual e atrelados a indicadores com o objetivo de universalização do sistema.

O PMSB tem um horizonte de 40 anos, prevendo a universalização com 99% de abastecimento de água para a população urbana até o ano de 2033. A universalização do esgotamento sanitário, ocorrerá até o ano de 2039, abrangendo 90% da população urbana.

Conforme apresentado no Projeto 3 “Anteprojeto de Engenharia” o sistema de abastecimento de água será responsável por atender uma população máxima de 9.207 habitantes e o sistema de esgotamento sanitário será responsável por atender uma população de 8.370 habitantes, na zona urbana.

O investimento estimado para universalização do sistema abastecimento de água é de R\$ 20.248.145,60, e para universalização do sistema de esgotamento sanitário é de R\$ 29.516.071,96, totalizando um investimento de R\$ 49.764.217,56.



Encibra



MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES
SOCIEDADE DE ADVOCADOS

CONSÓRCIO EY/MANESCO/ENCIBRA/SANEARES

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909

São Paulo Corporate Towers, Torre Norte – 9º andar

São Paulo – SP, CEP: 04.543-907

2. Avaliação Técnica Operacional das Infraestrutura Existentes

2.1 Sistemas de Abastecimento de Água Existentes

2.1.1 Concepção do Sistema Existente

Conforme já dito neste documento, a operação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município de Santa Luzia do Pará é feito pela Companhia de Saneamento do Pará, respectivamente, que também são responsáveis pela gestão comercial dos serviços.

Atualmente o SAA do município de Santa Luzia do Pará, segundo informações disponibilizadas pela Companhia, atende 20,30 % da população urbana resultando em um total de 464 economias ativas.

O fluxograma esquemático apresentado na Figura, a seguir, ilustra o funcionamento das principais unidades do Sistema de Água de Santa Luzia do Pará.



Santa Luzia do Pará| PA



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO



DATA: NOV/2020 | FONTE: COSANPA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

 Barragem/ Reservatório/ Açude	 Arroio/ Riacho/ Córrego/ Ribeirão/ Igarapé/ Cachoeira	 Bateria de Poços	 Tratamento Convencional	 Elevatória de Água Tratada	 Reservatório Apoiado
 Barragem de Nivel	 Lago/ Lagoa	 Poço Isolado	 Simples Desinfecção	 Adutora de Água Bruta	 Reservatório Elevado
 Rio	 Caminhão - Pipa	 Nascente/ Poço	 Elevatória de Água Bruta	 Adutora de Água Tratada	 Reservatório Apoiado + Elevado

Execução:

 ENGE CORPS
Grupo TPA

 EPF
ENGENHARIA

 PROFILL

Figura 1. Diagrama do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).
Fonte: Retirado de ANA, 2023.



2.1.2 População atendida

A população urbana atendida com os serviços de água no município de Santa Luzia do Pará, considerando a informações disponibilizadas é de 2.212 habitantes.

A *Tabela 1*, a seguir, apresenta as informações referente ao atendimento dos serviços do Sistema de Abastecimento de Água.

Tabela 1. População atendida pelos serviços de abastecimento de água.

INDICADORES	QTDE.	UNIDADE
População Total	20.370	Habitantes
População Urbana	10.896	Habitantes
População Rural	9.474	Habitantes
População Urbana Atendida	2.212	Habitantes
População Rural Atendida	0	Habitantes
Percentual de Atendimento Urbano	20,30	%
Percentual de Atendimento Rural	0,00	%

Fonte: IBGE (2022) e RIG (2023)

2.1.3 Principais informações e indicadores operacionais e comerciais

As informações apresentadas na *Tabela 2*, a seguir, foram disponibilizadas pela Companhia durante a etapa de planejamento do projeto.

Tabela 2. Informações e Indicadores Operacionais SAA.

INDICADORES	QTDE.	UNIDADE
Índice de Perdas na Distribuição	67,94	%
Índice de Perdas	684,49	litros/ligação/dia
Consumo per Capita	100,43	litros/habitante/dia
Consumo por Economia	478,88	litros/economia/dia
Economias Totais	781	Número
Economias Ativas	464	Número
Economias Factíveis	12	Número
Ligações Ativas	460	Número
Taxa de adesão	59,41	%
Volume produzido	16.112	Média Mensal (m³)

INDICADORES	QTDE.	UNIDADE
Volume consumido	5.166	Média Mensal (m³)
Volume faturado	6.666	Média Mensal (m³)
Hidrômetros instalados (micromedição)	0	Número
Extensão da rede instalada	8,00	Km
Densidade de rede	17,39	m/Ligação
Consumo de energia	S/Info	kWh/ano
Gastos com produtos químicos	R\$ 10.059,67	R\$/ano

Fonte: IBGE (2022) e RIG (2023)

2.1.4 Histograma de consumo por categoria

Um histograma de consumo de água reflete informações referentes a distribuição dos níveis de consumo de água em uma determinada área ao longo de um período de tempo. Além disso, destaca as variações nos padrões de consumo, fornecendo uma visão geral das quantidades de água utilizadas por diferentes setores da população ou em diferentes períodos.

Com relação ao histograma de consumo referente ao sistema de abastecimento de água de Santa Luzia do Pará, não foram disponibilizadas informações a respeito.

**Encibra****MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES**
SOCIEDADE DE ADVISÓRIOS**CONSÓRCIO EY/MANESCO/ENCIBRA/SANEARES**

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909

São Paulo Corporate Towers, Torre Norte – 9º andar

São Paulo – SP, CEP: 04.543-907

2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário Existentes

2.2.1 Concepção do Sistema Existente

Conforme já dito neste documento, a operação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município de Santa Luzia do Pará é feito pela Companhia de Saneamento do Pará, respectivamente, que também são responsáveis pela gestão comercial dos serviços.

Com relação ao SES do município de Santa Luzia do Pará, não foram disponibilizadas informações pela Companhia acerca da existência e operação de um sistema de esgotamento.

O fluxograma esquemático apresentado na Figura, a seguir, ilustra o funcionamento das principais unidades do Sistema de Esgoto de Santa Luzia do Pará.

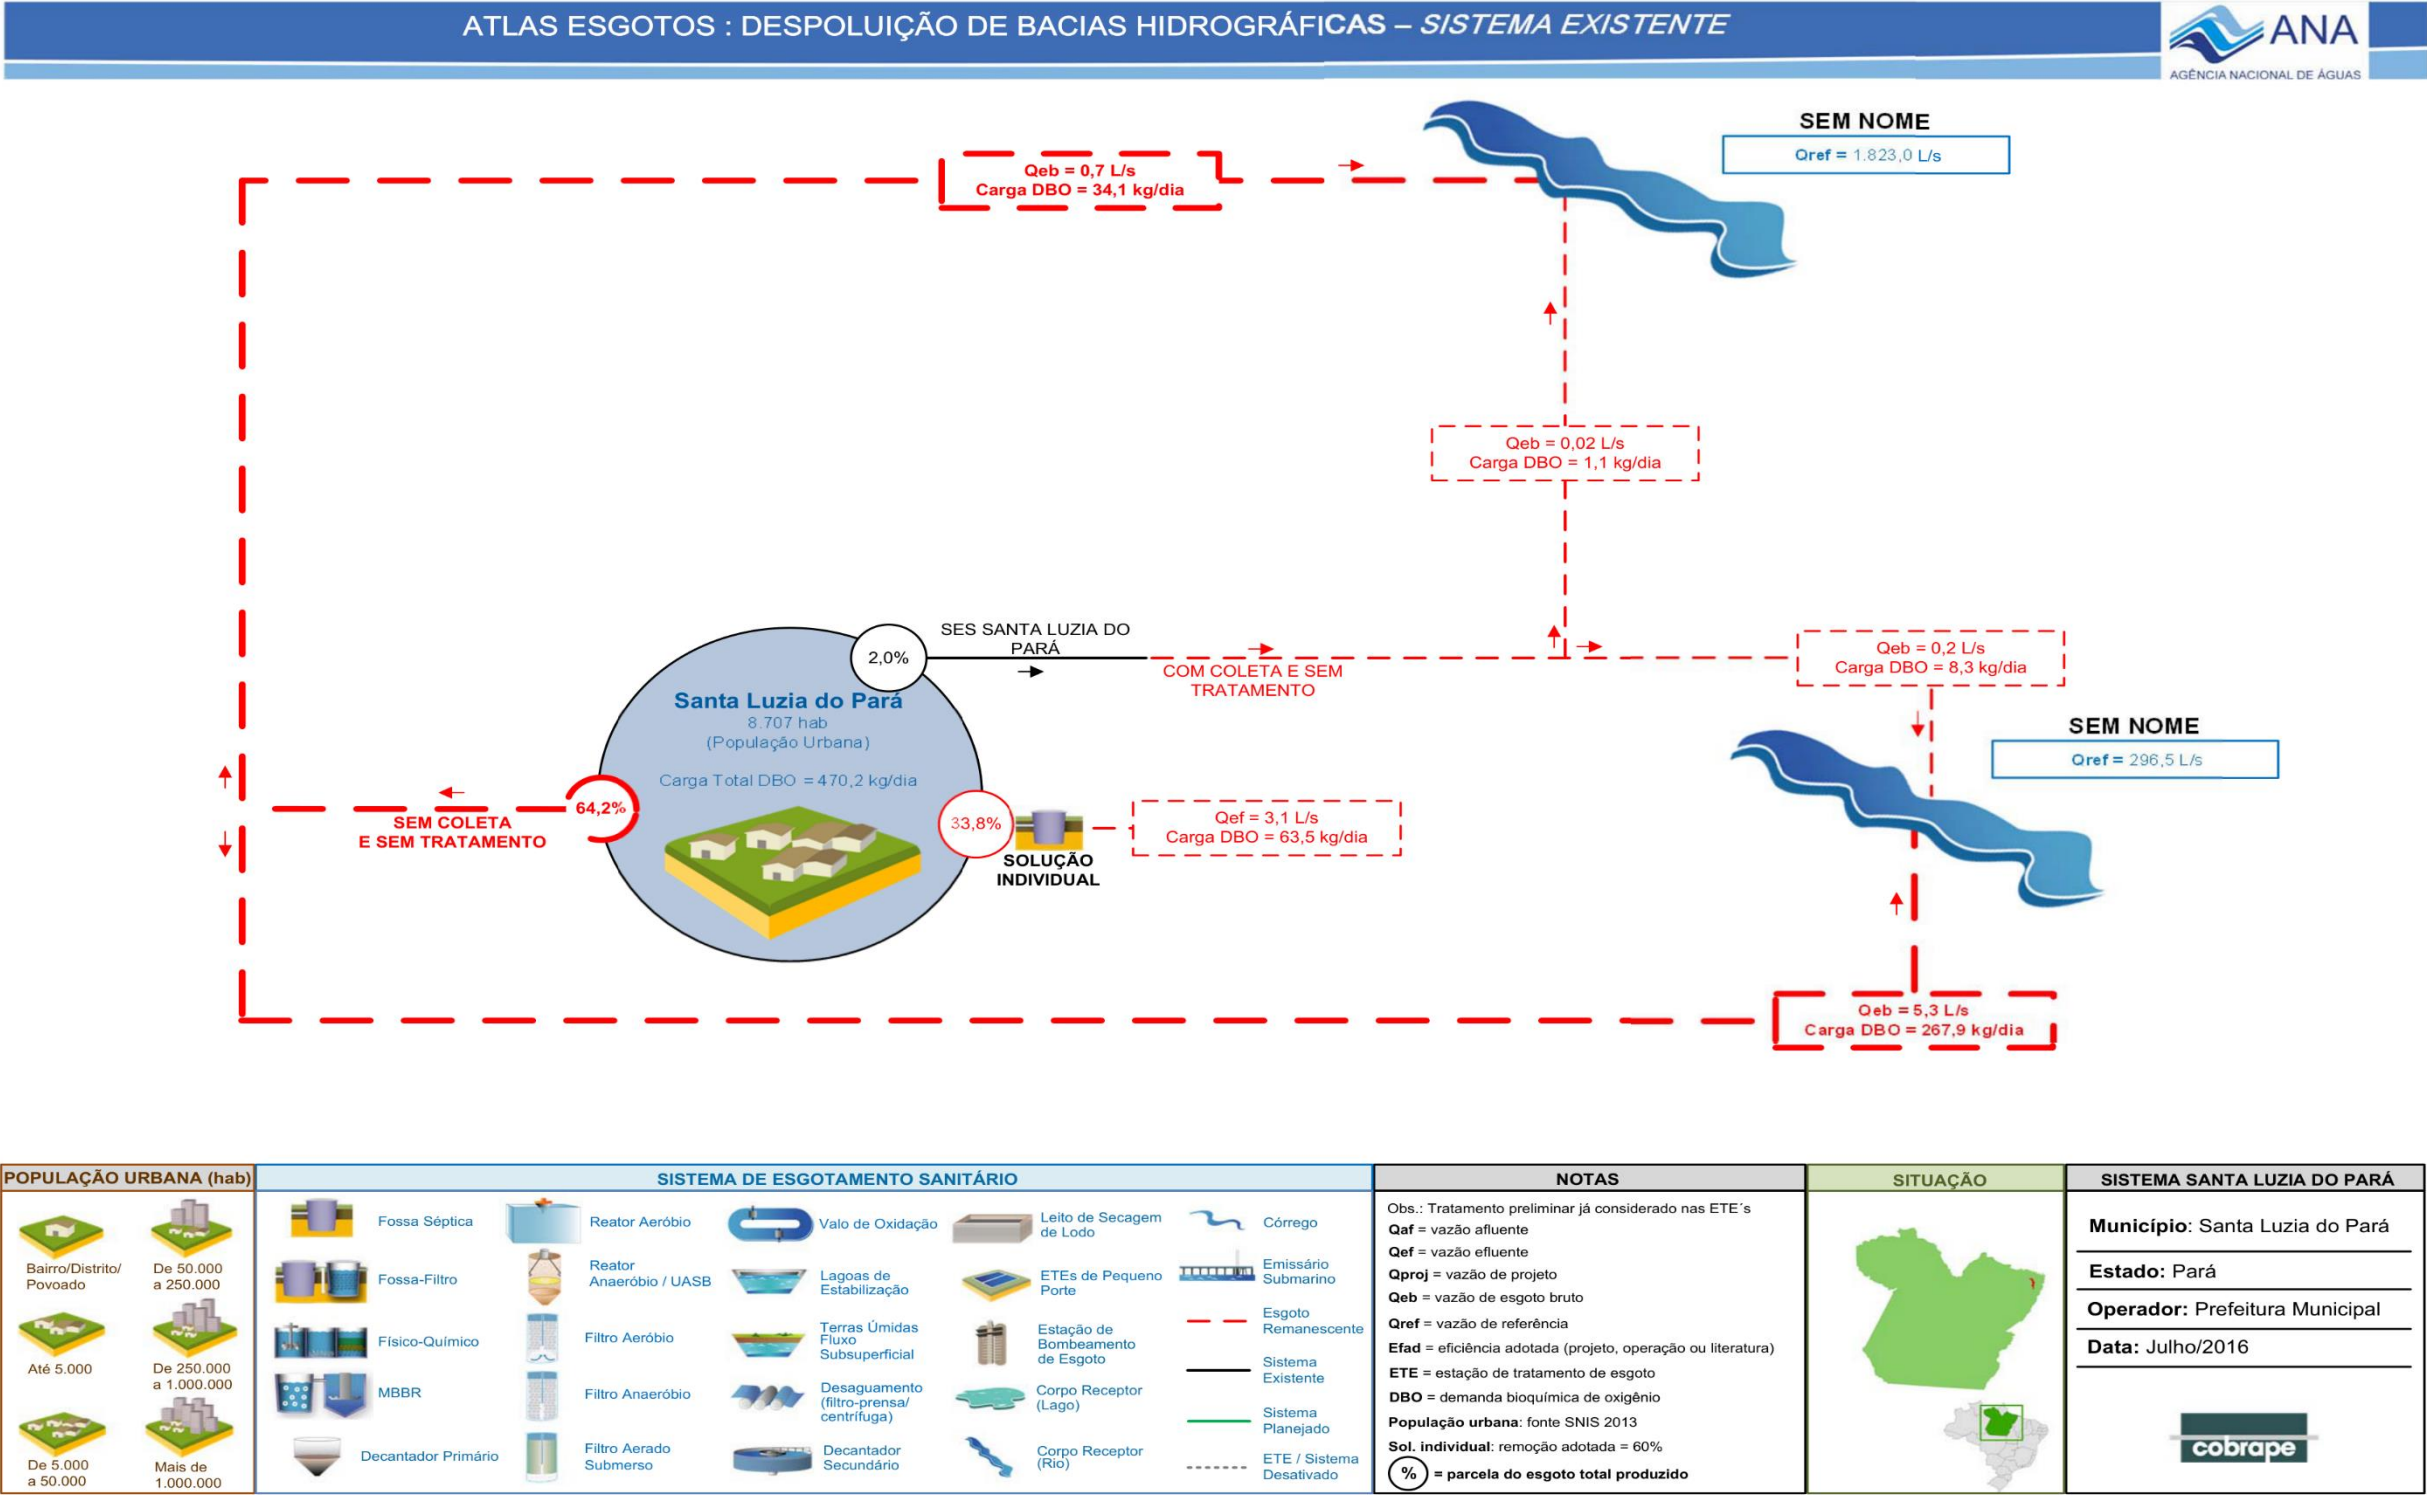


Figura 2. Diagrama do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).
Fonte: Retirado de ANA, 2023.

**Encibra****MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES**
SOCIEDADE DE ADVOCADOS**CONSÓRCIO EY/MANESCO/ENCIBRA/SANEARES**

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909

São Paulo Corporate Towers, Torre Norte – 9º andar

São Paulo – SP, CEP: 04.543-907

2.2.2 População Atendida

Não foram identificadas informações sobre a população urbana atendida com os serviços de Esgotamento Sanitário no município de Santa Luzia do Pará, considerando as informações disponibilizadas pela Companhia.

A *Tabela 3*, a seguir, apresenta as informações referentes ao atendimento dos serviços de Esgotamento Sanitário.

Tabela 3. População atendida pelos serviços de esgotamento sanitário.

INDICADORES	QTDE.	UNIDADE
População Total	20.370	Habitantes
População Urbana	10.896	Habitantes
População Rural	9.474	Habitantes
População Urbana Atendida	0	Habitantes
Percentual de Atendimento Urbano	0,00	%

Fonte: IBGE (2022) e RIG (2023)

2.2.3 Principais informações e indicadores operacionais e comerciais

Conforme apresentado na *Tabela 4*, a seguir, foram disponibilizadas pela Companhia durante a etapa de planejamento do projeto.

Tabela 4. Informações e Indicadores Operacionais SES.

INDICADORES	QTDE.	UNIDADE
Economias Totais	0	Número
Economias Ativas	0	Número
Economias Factíveis	0	Número
Ligações Ativas	0	Número
Taxa de Adesão	0,00	% (Econ. ativ/Econ. totais)
Volume de Esgotos Faturado	0	Média Mensal 2022(m3)
Extensão da Rede Instalada	0,00	Km
Densidade de Rede	0	m/Ligação Ativa
Consumo de Energia	0	kWh/ano

Fonte: IBGE (2022) e RIG (2023)

2.3 Investimentos e Obras em Andamento

O município não possui obras em andamento para melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. E devido à falta de informações a respeito dos sistemas de água e esgotamento sanitário, não foram disponibilizadas informações acerca de possíveis investimentos em obras e projetos em andamento.



3. Estudo de Demandas e Contribuições Sanitárias

Para o cálculo das projeções populacionais, foi utilizado o bem-conceituado Método dos Componentes, onde, se projeta por separado cada uma das três variáveis mais importantes explicativas da dinâmica demográfica: a fecundidade, a mortalidade e os saldos migratórios.

Para a projeção dos domicílios utilizou-se a mesma função logística com a qual se obtém a tendência do número de pessoas por domicílio projetada e aplicada à população total.

A projeção da população flutuante foi realizada para os municípios que apresentavam em 2010 população flutuante superior a 20% em relação à população total e será calculada a partir de duas fontes de dados:

- Leitos disponíveis em hotéis e pousadas - Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) – IBGE (2010)
- Domicílios de uso ocasional – Censo Demográfico - IBGE.

O município de Santa Luzia do Pará tem domicílios de uso ocasional de 6,80 % e, por isso, não foi considerado população flutuante no município.

O Estudo de Demanda tem como objetivo determinar o incremento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em função do crescimento populacional e da universalização destes serviços, ao longo do horizonte deste projeto.

A correta avaliação da demanda dos serviços de saneamento, exige uma análise profunda que qualifique este crescimento populacional, num contexto geográfico e temporal.

Em função do crescimento populacional, são dimensionadas as vazões de consumo de água e geração de esgoto, utilizando para tanto, os critérios técnicos determinados pela Norma Brasileira (NBR).

A *Tabela 5* a seguir, mostra a projeção populacional e de domicílios para as áreas urbanas do município ao longo do horizonte do projeto, que abrange 40 anos:

Tabela 5. Projeção Populacional e de Domicílios.

Ano	População Urbana (hab.)	Número de Domicílio (un.)
2025	9.045	2.896
2026	9.061	2.964
2027	9.077	3.030
2028	9.093	3.097

Ano	População Urbana (hab.)	Número de Domicílio (un.)
2029	9.108	3.162
2030	9.123	3.226
2031	9.136	3.290
2032	9.150	3.352
2033	9.162	3.413
2034	9.175	3.474
2035	9.186	3.533
2036	9.197	3.590
2037	9.208	3.645
2038	9.217	3.700
2039	9.227	3.754
2040	9.235	3.806
2041	9.243	3.855
2042	9.251	3.903
2043	9.258	3.950
2044	9.265	3.996
2045	9.270	4.039
2046	9.276	4.081
2047	9.281	4.120
2048	9.285	4.158
2049	9.289	4.194
2050	9.292	4.228
2051	9.295	4.259
2052	9.297	4.288
2053	9.298	4.315

Ano	População Urbana (hab.)	Número de Domicílio (un.)
2054	9.300	4.340
2055	9.300	4.363
2056	9.300	4.382
2057	9.300	4.400
2058	9.298	4.415
2059	9.297	4.428
2060	9.296	4.438
2061	9.294	4.437
2062	9.292	4.436
2063	9.290	4.435
2064	9.288	4.434
2065	9.286	4.432

Fonte: Consórcio, 2023.

Os parâmetros utilizados para os cálculos de demanda de água tratada e esgoto foram:

Tabela 6. Parâmetros para Cálculos de Demandas

População Total em 2025	20.210 hab
População Total Máxima no Horizonte de Projeto (2026 a 2065)	20.781 hab
População Urbana Máxima Atendida com abastecimento de água até 2065 - Sede	9.207 hab
População Urbana Máxima Atendida com abastecimento de água até 2065 - Localidades Urbanas	0 hab
População Urbana Máxima Atendida com esgotamento sanitário até 2065 - Sede	8.370 hab
População Urbana máxima atendida com esgotamento sanitário até 2065 - Localidades Urbanas	0 hab
População Flutuante Máxima até 2065	0 hab
Consumo per capita	150 L/hab.dia
Índice de Atendimento de Água até 2033	99 %
Índice de Atendimento de Esgoto até 2039	90 %

**Encibra****MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES**
SOCIEDADE DE ADVOCADOS**CONSÓRCIO EY/MANESCO/ENCIBRA/SANEARES**

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909

São Paulo Corporate Towers, Torre Norte – 9º andar

São Paulo – SP, CEP: 04.543-907

Índice de Atendimento da População Flutuante (%)	99 %
Coeficiente do Dia de Maior Consumo – K ₁	1,20
Coeficiente da Hora de Maior Consumo – K ₂	1,50
Coeficiente de Retorno Esgoto/Água	0,80
Taxa de Infiltração	0,10 L/s.Km ou < 25 % da Q _{méd} .

Elaboração: Consórcio, 2023.

Além dos parâmetros citados, também foram considerados os índices de perdas no cálculo das vazões de consumo. A *Tabela 7* seguir apresenta os índices de perdas de água para as demandas atuais e sua evolução no período de 40 anos. A evolução segue a Portaria nº 490 de 22 de março de 2021 que estabelece metas para redução de perdas de água.

Tabela 7. Evolução Prevista dos Índices de Perda de Água no Tempo

Ano	Índice de Perdas (%)
2025	67,94 %
2026	56,40 %
2028	33,32 %
2031	30,38 %
2033	27,44 %
2034 em diante.	25,00 %

Elaboração: Consórcio, 2023.

Com base nas premissas apresentadas anteriormente e detalhadas no Relatório de Premissas para o Projeto Anteprojeto de Engenharia, a *Tabela 8* e *Tabela 9* apresentam as projeções de demandas sanitárias para os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário durante todo horizonte de projeto.

Tabela 8. Projeção de Demanda de Água.

Ano	Data	População Total (hab)	População Urbana (hab)	População Rural (hab)	População Flutuante (hab)	Ligações Urbanas	Ligações Rurais	Índice Atend. Urbano (%)	Índice Atend. Rural (%)	Consumo Per capita (L/hab.dia)	Demanda Atual (L/s)	Q Doméstico Médio Urbano (L/s)	Q Doméstico Médio Rural (L/s)	Índice de Perdas (%)	Perdas Urbano (L/s)	Perdas Rural (L/s)	Q Média Urbano(L/s)	Q Dia Maior Consumo c/ k1 - Urbano (L/s)	Q Máxima Urbano c/ k1 e k2 (L/s)	Q Média Rural(L/s)	Q Dia Maior Consumo c/ k1 - Rural (L/s)	Q Máxima c/ k1 e k2 - Rural (L/s)	Q Média Município (L/s)
0	2025	20.210	9.045	11.165	0	582	0	20,30	0,00	150	3,19	3,19	0,00	67,94	6,76	0,00	9,94	10,58	12,49	0,00	0,00	0,00	9,94
1	2026	20.247	9.061	11.186	0	885	0	30,14	0,00	150	4,74	4,74	0,00	56,40	6,13	0,00	10,87	11,82	14,67	0,00	0,00	0,00	10,87
2	2027	20.283	9.077	11.206	0	1.200	0	39,98	0,00	150	6,30	6,30	0,00	44,86	5,13	0,00	11,43	12,69	16,47	0,00	0,00	0,00	11,43
3	2028	20.318	9.093	11.225	0	1.528	0	49,81	0,00	150	7,86	7,86	0,00	33,32	3,93	0,00	11,79	13,37	18,08	0,00	0,00	0,00	11,79
4	2029	20.351	9.108	11.243	0	1.868	0	59,65	0,00	150	9,43	9,43	0,00	32,34	4,51	0,00	13,94	15,83	21,49	0,00	0,00	0,00	13,94
5	2030	20.384	9.123	11.261	0	2.221	0	69,49	0,00	150	11,01	11,01	0,00	31,36	5,03	0,00	16,03	18,23	24,84	0,00	0,00	0,00	16,03
6	2031	20.415	9.136	11.278	0	2.585	0	79,33	0,00	150	12,58	12,58	0,00	30,38	5,49	0,00	18,07	20,59	28,14	0,00	0,00	0,00	18,07
7	2032	20.445	9.150	11.295	0	2.960	0	89,16	0,00	150	14,16	14,16	0,00	29,40	5,90	0,00	20,06	22,89	31,39	0,00	0,00	0,00	20,06
8	2033	20.473	9.162	11.311	0	3.347	0	99,00	0,00	150	15,75	15,75	0,00	27,44	5,96	0,00	21,70	24,85	34,30	0,00	0,00	0,00	21,70
9	2034	20.500	9.175	11.325	0	3.406	0	99,00	0,00	150	15,77	15,77	0,00	25,00	5,26	0,00	21,03	24,18	33,64	0,00	0,00	0,00	21,03
10	2035	20.526	9.186	11.340	0	3.464	0	99,00	0,00	150	15,79	15,79	0,00	25,00	5,26	0,00	21,05	24,21	33,68	0,00	0,00	0,00	21,05
11	2036	20.550	9.197	11.353	0	3.520	0	99,00	0,00	150	15,81	15,81	0,00	25,00	5,27	0,00	21,08	24,24	33,72	0,00	0,00	0,00	21,08
12	2037	20.574	9.208	11.366	0	3.574	0	99,00	0,00	150	15,83	15,83	0,00	25,00	5,28	0,00	21,10	24,27	33,76	0,00	0,00	0,00	21,10
13	2038	20.596	9.217	11.378	0	3.628	0	99,00	0,00	150	15,84	15,84	0,00	25,00	5,28	0,00	21,12	24,29	33,80	0,00	0,00	0,00	21,12
14	2039	20.616	9.227	11.390	0	3.681	0	99,00	0,00	150	15,86	15,86	0,00	25,00	5,29	0,00	21,14	24,32	33,83	0,00	0,00	0,00	21,14
15	2040	20.636	9.235	11.400	0	3.732	0	99,00	0,00	150	15,87	15,87	0,00	25,00	5,29	0,00	21,16	24,34	33,86	0,00	0,00	0,00	21,16
16	2041	20.654	9.243	11.410	0	3.780	0	99,00	0,00	150	15,89	15,89	0,00	25,00	5,30	0,00	21,18	24,36	33,89	0,00	0,00	0,00	21,18
17	2042	20.671	9.251	11.420	0	3.827	0	99,00	0,00	150	15,90	15,90	0,00	25,00	5,30	0,00	21,20	24,38	33,92	0,00	0,00	0,00	21,20
18	2043	20.687	9.258	11.429	0	3.873	0	99,00	0,00	150	15,91	15,91	0,00	25,00	5,30	0,00	21,22	24,40	33,95	0,00	0,00	0,00	21,22
19	2044	20.701	9.265	11.437	0	3.918	0	99,00	0,00	150	15,92	15,92	0,00	25,00	5,31	0,00	21,23	24,42	33,97	0,00	0,00	0,00	21,23
20	2045	20.714	9.270	11.444	0	3.961	0	99,00	0,00	150	15,93	15,93	0,00	25,00	5,31	0,00	21,24	24,43	33,99	0,00	0,00	0,00	21,24
21	2046	20.726	9.276	11.450	0	4.001	0	99,00	0,00	150	15,94	15,94	0,00	25,00	5,31	0,00	21,26	24,45	34,01	0,00	0,00	0,00	21,26
22	2047	20.737	9.281	11.456	0	4.040	0	99,00	0,00	150	15,95	15,95	0,00	25,00	5,32	0,00	21,27	24,46	34,03	0,00	0,00	0,00	21,27
23	2048	20.747	9.285	11.462	0	4.077	0	99,00	0,00	150	15,96	15,96	0,00	25,00	5,32	0,00	21,28	24,47	34,05	0,00	0,00	0,00	21,28
24	2049	20.755	9.289	11.466	0	4.113	0	99,00	0,00	150	15,97	15,97	0,00	25,00	5,32	0,00	21,29	24,48	34,06	0,00	0,00	0,00	21,29
25	2050	20.762	9.292	11.470	0	4.146	0	99,00	0,00	150	15,97	15,97	0,00	25,00	5,32	0,00	21,29	24,49	34,07	0,00	0,00	0,00	21,29
26	2051	20.768	9.295	11.474	0	4.176	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,30	24,50	34,08	0,00	0,00	0,00	21,30
27	2052	20.773	9.297	11.476	0	4.205	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,31	24,50	34,09	0,00	0,00	0,00	21,31
28	2053	20.777	9.298	11.478	0	4.231	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,31	24,51	34,09	0,00	0,00	0,00	21,31
29	2054	20.779	9.300	11.480	0	4.256	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,31	24,51	34,10	0,00	0,00	0,00	21,31
30	2055	20.781	9.300	11.480	0	4.278	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,31	24,51	34,10	0,00	0,00	0,00	21,31
31	2056	20.781	9.300	11.480	0	4.297	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,31	24,51	34,10	0,00	0,00	0,00	21,31
32	2057	20.779	9.300	11.480	0	4.314	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,31	24,51	34,10	0,00	0,00	0,00	21,31
33	2058	20.777	9.298	11.478	0	4.329	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,31	24,51	34,09	0,00	0,00	0,00	21,31
34	2059	20.775	9.297	11.477	0	4.342	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,31	24,50	34,09	0,00	0,00	0,00	21,31
35	2060	20.772	9.296	11.476	0	4.352	0	99,00	0,00	150	15,98	15,98	0,00	25,00	5,33	0,00	21,30	24,50	34,09	0,00	0,00	0,00	21,30
36	2061	20.767	9.294	11.473	0	4.351	0	99,00	0,00	150	15,97	15,97	0,00	25,00	5,32	0,00	21,30	24,49	34,08	0,00	0,00	0,00	21,30
37	2062	20.762	9.292	11.470	0	4.350	0	99,00	0,00	150	15,97	15,97	0,00	25,00	5,32	0,00	21,29	24,49	34,07	0,00	0,00	0,00	21,29
38	2063	20.758	9.290	11.468	0	4.349	0	99,00	0,00	150	15,97	15,97	0,00	25,00	5,32	0,00	21,29	24,48	34,06	0,00	0,00	0,00	21,29
39	2064	20.753	9.288	11.465	0	4.347	0	99,00	0,00	150	15,96	15,96	0,00	25,00	5,32	0,00	21,28	24,48	34,05	0,00	0,00	0,00	21,28
40	2065	20.748	9.286	11.462	0	4.346	0	99,00	0,00	150	15,96	15,96	0,00	25,00	5,32	0,00	21,28	24,47	34,05	0,00	0,00	0,00	21,28

Elaboração: Consórcio, 2023.

Tabela 9. Projeção de Demanda de Esgoto.

Ano	Data	População Total (hab)	População Urbana (hab)	População Rural (hab)	População Flutuante (hab)	Ligações Urbanas	Ligações Rurais	Índice Atend. Urbano (%)	Índice Atend. Rural (%)	Extensão Rede Urbana (km)	Consumo per capita (L/hab.dia)	Demanda Atual (L/s)	Q Doméstico Médio Urbano (L/s)	Q Doméstico Médio Rural (L/s)	Infiltração Urbano (L/s)	Infiltração Rural (L/s)	Q Média Urbano (L/s)	Q Dia Maior Consumo c/ k1 - Urbano (L/s)	Q Máxima Urbano c/ k1 e k2 (L/s)	Q Média Rural(L/s)	Q Dia Maior Consumo c/ k1 - Rural (L/s)	Q Máxima c/ k1 e k2 - Rural (L/s)	Q Média Município (L/s)
0	2025	20.210	9.045	11.165	0	0	0	0,0	0,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2026	20.247	9.061	11.186	0	189	0	6,4	0,00	5,52	150	0,81	0,81	0,00	0,20	0,00	1,01	1,17	1,66	0,00	0,00	0,00	1,01
2	2027	20.283	9.077	11.206	0	386	0	12,9	0,00	11,03	150	1,62	1,62	0,00	0,41	0,00	2,03	2,35	3,32	0,00	0,00	0,00	2,03
3	2028	20.318	9.093	11.225	0	591	0	19,3	0,00	16,55	150	2,44	2,44	0,00	0,61	0,00	3,04	3,53	4,99	0,00	0,00	0,00	3,04
4	2029	20.351	9.108	11.243	0	805	0	25,7	0,00	22,07	150	3,25	3,25	0,00	0,81	0,00	4,07	4,72	6,67	0,00	0,00	0,00	4,07
5	2030	20.384	9.123	11.261	0	1.027	0	32,1	0,00	27,58	150	4,07	4,07	0,00	1,02	0,00	5,09	5,91	8,35	0,00	0,00	0,00	5,09
6	2031	20.415	9.136	11.278	0	1.257	0	38,6	0,00	33,10	150	4,89	4,89	0,00	1,22	0,00	6,12	7,10	10,03	0,00	0,00	0,00	6,12
7	2032	20.445	9.150	11.295	0	1.494	0	45,0	0,00	38,62	150	5,72	5,72	0,00	1,43	0,00	7,15	8,29	11,72	0,00	0,00	0,00	7,15
8	2033	20.473	9.162	11.311	0	1.739	0	51,4	0,00	44,13	150	6,54	6,54	0,00	1,64	0,00	8,18	9,49	13,42	0,00	0,00	0,00	8,18
9	2034	20.500	9.175	11.325	0	1.991	0	57,9	0,00	49,65	150	7,37	7,37	0,00	1,84	0,00	9,22	10,69	15,11	0,00	0,00	0,00	9,22
10	2035	20.526	9.186	11.340	0	2.249	0	64,3	0,00	49,65	150	8,20	8,20	0,00	2,05	0,00	10,25	11,89	16,81	0,00	0,00	0,00	10,25
11	2036	20.550	9.197	11.353	0	2.514	0	70,7	0,00	49,65	150	9,03	9,03	0,00	2,26	0,00	11,29	13,10	18,52	0,00	0,00	0,00	11,29
12	2037	20.574	9.208	11.366	0	2.785	0	77,1	0,00	49,65	150	9,87	9,87	0,00	2,47	0,00	12,33	14,30	20,22	0,00	0,00	0,00	12,33
13	2038	20.596	9.217	11.378	0	3.063	0	83,6	0,00	49,65	150	10,70	10,70	0,00	2,67	0,00	13,37	15,51	21,93	0,00	0,00	0,00	13,37
14	2039	20.616	9.227	11.390	0	3.346	0	90,0	0,00	49,65	150	11,53	11,53	0,00	2,88	0,00	14,42	16,72	23,64	0,00	0,00	0,00	14,42
15	2040	20.636	9.235	11.400	0	3.392	0	90,0	0,00	49,65	150	11,54	11,54	0,00	2,89	0,00	14,43	16,74	23,67	0,00	0,00	0,00	14,43
16	2041	20.654	9.243	11.410	0	3.437	0	90,0	0,00	49,65	150	11,55	11,55	0,00	2,89	0,00	14,44	16,75	23,69	0,00	0,00	0,00	14,44
17	2042	20.671	9.251	11.420	0	3.479	0	90,0	0,00	49,65	150	11,56	11,56	0,00	2,89	0,00	14,45	16,77	23,71	0,00	0,00	0,00	14,45
18	2043	20.687	9.258	11.429	0	3.521	0	90,0	0,00	49,65	150	11,57	11,57	0,00	2,89	0,00	14,47	16,78	23,72	0,00	0,00	0,00	14,47
19	2044	20.701	9.265	11.437	0	3.562	0	90,0	0,00	49,65	150	11,58	11,58	0,00	2,90	0,00	14,48	16,79	23,74	0,00	0,00	0,00	14,48
20	2045	20.714	9.270	11.444	0	3.601	0	90,0	0,00	49,65	150	11,59	11,59	0,00	2,90	0,00	14,49	16,80	23,76	0,00	0,00	0,00	14,49
21	2046	20.726	9.276	11.450	0	3.638	0	90,0	0,00	49,65	150	11,59	11,59	0,00	2,90	0,00	14,49	16,81	23,77	0,00	0,00	0,00	14,49
22	2047	20.737	9.281	11.456	0	3.673	0	90,0	0,00	49,65	150	11,60	11,60	0,00	2,90	0,00	14,50	16,82	23,78	0,00	0,00	0,00	14,50
23	2048	20.747	9.285	11.462	0	3.707	0	90,0	0,00	49,65	150	11,61	11,61	0,00	2,90	0,00	14,51	16,83	23,79	0,00	0,00	0,00	14,51
24	2049	20.755	9.289	11.466	0	3.739	0	90,0	0,00	49,65	150	11,61	11,61	0,00	2,90	0,00	14,51	16,84	23,80	0,00	0,00	0,00	14,51
25	2050	20.762	9.292	11.470	0	3.769	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,90	0,00	14,52	16,84	23,81	0,00	0,00	0,00	14,52
26	2051	20.768	9.295	11.474	0	3.797	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,90	0,00	14,52	16,85	23,82	0,00	0,00	0,00	14,52
27	2052	20.773	9.297	11.476	0	3.823	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,91	0,00	14,53	16,85	23,82	0,00	0,00	0,00	14,53
28	2053	20.777	9.298	11.478	0	3.847	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,91	0,00	14,53	16,85	23,83	0,00	0,00	0,00	14,53
29	2054	20.779	9.300	11.480	0	3.869	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,91	0,00	14,53	16,86	23,83	0,00	0,00	0,00	14,53
30	2055	20.781	9.300	11.480	0	3.889	0	90,0	0,00	49,65	150	11,63	11,63	0,00	2,91	0,00	14,53	16,86	23,83	0,00	0,00	0,00	14,53
31	2056	20.781	9.300	11.480	0	3.907	0	90,0	0,00	49,65	150	11,63	11,63	0,00	2,91	0,00	14,53	16,86	23,83	0,00	0,00	0,00	14,53
32	2057	20.779	9.300	11.480	0	3.922	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,91	0,00	14,53	16,86	23,83	0,00	0,00	0,00	14,53
33	2058	20.777	9.298	11.478	0	3.936	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,91	0,00	14,53	16,85	23,83	0,00	0,00	0,00	14,53
34	2059	20.775	9.297	11.477	0	3.947	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,91	0,00	14,53	16,85	23,82	0,00	0,00	0,00	14,53
35	2060	20.772	9.296	11.476	0	3.956	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,91	0,00	14,53	16,85	23,82	0,00	0,00	0,00	14,53
36	2061	20.767	9.294	11.473	0	3.955	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,90	0,00	14,52	16,85	23,82	0,00	0,00	0,00	14,52
37	2062	20.762	9.292	11.470	0	3.954	0	90,0	0,00	49,65	150	11,62	11,62	0,00	2,90	0,00	14,52	16,84	23,81	0,00	0,00	0,00	14,52
38	2063	20.758	9.290	11.468	0	3.953	0	90,0	0,00	49,65	150	11,61	11,61	0,00	2,90	0,00	14,52	16,84	23,81	0,00	0,00	0,00	14,52
39	2064	20.753	9.288	11.465	0	3.952	0	90,0	0,00	49,65	150	11,61	11,61	0,00	2,90	0,00	14,51	16,83	23,80	0,00	0,00	0,00	14,51
40	2065	20.748	9.286	11.462	0	3.951	0	90,0	0,00	49,65	150	11,61	11,61	0,00	2,90	0,00	14,51	16,83	23,79	0,00	0,00	0,00	14,51

Elaboração: Consórcio, 2023

4. Projeção para o Atendimento das Demandas dos Serviços

4.1 Sistema de Abastecimento de Água

Após análise do Estudo de Demanda, da caracterização do município, das informações da avaliação técnico-operacional dos projetos existentes e com base nas premissas estabelecidas nesse documento foi possível definir a Concepção Básica para sede do município de Santa Luzia do Pará, conforme apresentado a seguir.

É importante ressaltar que a Concepção Básica realizada representa uma sugestão com base nas análises técnicas realizadas e nas informações obtidas, sendo necessário realizar posteriormente projetos mais aprofundados para validar a melhor alternativa.

4.1.1 Sistema Sede

Com relação ao SAA existente, não foram disponibilizadas informações relativas as unidades componentes do sistema. Sendo assim, foi considerado o índice de atendimento urbano disponibilizado, o qual corresponde a um percentual de atendimento de 14,18 %. Desta forma, em termos de unidades foi considerado seguindo este princípio, um centro de abastecimento cuja vazão existente é de 5,21 L/s e um centro de reservação de 150 m³.


Atualmente o SAA é composto por 37 Captações Subterrâneas, 01 Estação de Tratamento de Água (ETA) do tipo simplificado, 01 Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) e 03 Reservatórios responsáveis pelo armazenamento e distribuição de água em toda a sede, além de 8,00 km de redes de distribuição e adutoras de água.

Após realizada as cabíveis análises, verificou-se que o sistema necessita de ampliações para atender a demanda futura.

O sistema proposto contempla 38 Captações Subterrâneas, 02 Estações de Tratamento de Água, sendo todas do tipo simplificado, 01 Estação Elevatória de Água tratada (EEAT) e 05 Reservatórios responsáveis pelo armazenamento e distribuição de água em toda a sede, além de 54,62 km de redes de distribuição e adutoras de água.

Os poços, ETA, elevatória e reservatórios existentes serão mantidos. Para atender o aumento na demanda, será proposto um novo poço, adutora de água bruta, ETA de tratamento simplificado, RAP, REL e uma EEAT para o recalque da água de um reservatório para outro.

O croqui a seguir, são apresentadas as estruturas existentes e/ou propostas, para o sistema de abastecimento de água na sede urbana do município de Santa Luzia do Pará. Vale ressaltar que em alguns casos, não foi possível identificar a localização geográfica das unidades existentes por falta de informações.

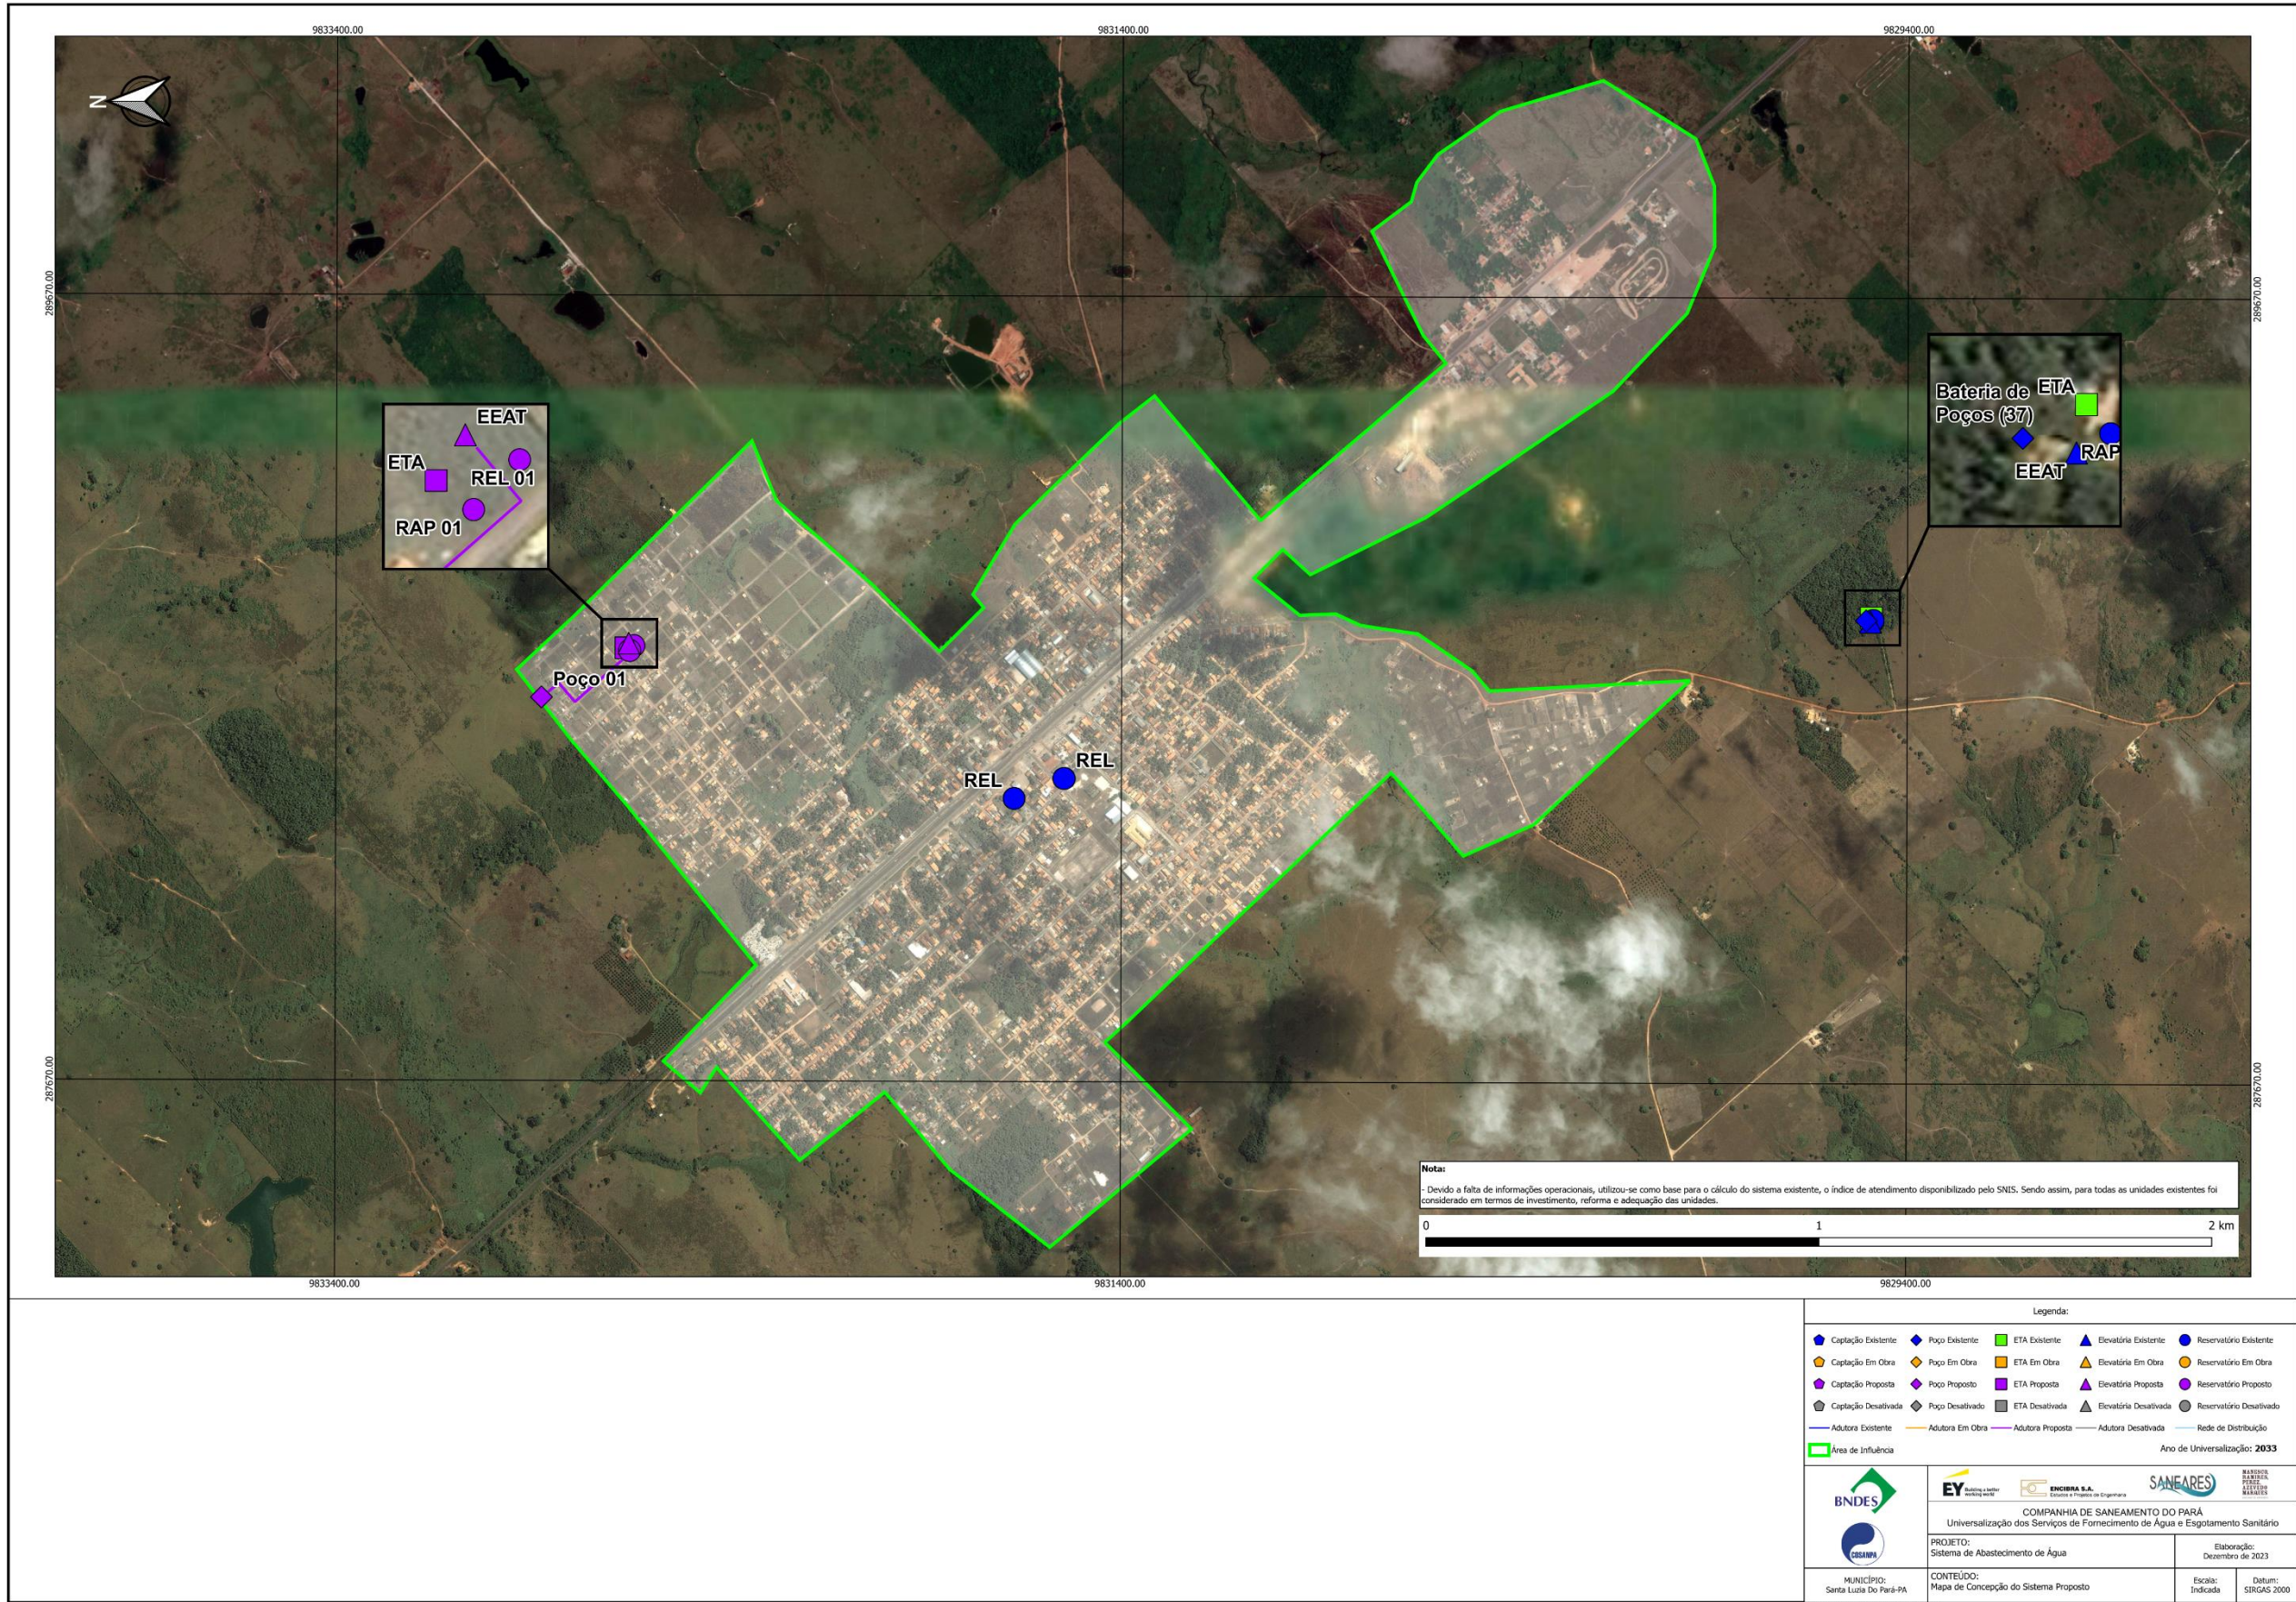

4.2 Controle de Perdas

As perdas no sistema de água englobam tanto as perdas reais (físicas), que representam a parcela não consumida, como as perdas aparentes (não físicas), que correspondem à água consumida e não registrada.

Sistemas de abastecimento de água apresentam perdas entre a Captação e a Estação de Tratamento de Água - ETA, chamadas perdas na produção, e da ETA até o consumidor, denominadas perdas na distribuição.

As perdas na distribuição podem ser classificadas, em PERDAS REAIS (físicas) e PERDAS APARENTES (não físicas).

As perdas reais de água em sistema de abastecimento ocorrem por vazamentos e falhas operacionais, entre a captação de água bruta e o cavalete (hidrômetro) do consumidor. Elas incluem as perdas na adução de água bruta, no tratamento de água, nas adutoras de água tratada, nos reservatórios, instalações de bombeamento e adutoras, nas redes de distribuição e nos ramais prediais até o cavalete onde está o hidrômetro.

O combate às perdas reais racionaliza os recursos hídricos disponíveis, aumenta a eficiência no fornecimento da água, reduz custo operacional mensal, posterga a necessidade de investimentos para ampliação das unidades operacionais, garante a satisfação dos clientes e a credibilidade do prestador do serviço, entre outros.

As perdas aparentes de água se caracterizam como o volume de água consumido, mas não contabilizado pelo prestador de serviço, decorrente de erros de medição e leitura nos hidrômetros, submedição, baixa capacidade metrológica, fraudes, ligações clandestinas e falhas no cadastro comercial.

As atividades abaixo relacionadas são as de maior relevância para atingir a meta de redução das perdas de água, e devem ser implantadas e mantidas de forma permanente, pois impactam na qualidade do sistema de água, e quando integradas permitem a gestão do desempenho operacional.

- Macromedição;
- Micromedição;
- Combate às Irregularidades nas Ligações de Água;
- Cadastro Técnico;
- Setorização;
- Controle de Pressão;
- Controle de Nível;
- Manutenção e Reabilitação da Macro e Micro Infraestrutura;
- Pesquisa de Vazamentos;
- Ensaio Hidrostático para Redes/Ligações Novas;



- Qualidade de Materiais, Equipamentos e Obras;
- Automação;
- Tecnologia da Informação.

Visando atender as metas de redução de perdas, proposta no estudo de demanda, o município deverá executar as seguintes ações:

- Contratação de projeto de setorização e desenvolvimento do cadastro técnico do município.
- Instalação de 06 Conjuntos com VRP, Macromedidor e Registros;
- Instalação de 3.770 novos hidrômetros (implantação de novas ligações);
- Substituição de 19.518 hidrômetros;
- Substituição de 1,60 quilômetros de redes existentes ao longo dos 40 anos do horizonte de projeto;
- Constituição de equipe exclusiva para combate a irregularidades nas ligações de água e pesquisa de vazamentos;
- Implantação de sistema automatizado de operação e controle do sistema de abastecimento de água.

A cada 750 ligações urbanas foi considerado um Macromedidor, Registros e Válvula Redutora de Pressão (VRP).

Para a contabilização da substituição de redes existentes, foi realizado um levantamento, a partir do cadastro da Companhia, do quantitativo de redes de distribuição de água. Após esta etapa, foi adotado que ocorrerá a substituição de 0,5% do quantitativo levantado ao ano.

Para determinar o número de hidrômetros a serem trocados adotou-se a premissa de que um hidrômetro deve ser trocado a cada 7 anos (seu tempo de vida útil). Logo, nos primeiros 7 anos (2026 a 2032) seriam substituídos um número equivalente a um sétimo da quantidade de ligações urbanas em 2025. Enquanto de 2032 a 2064, serão trocados aqueles que já haviam sido trocados nos primeiros 7 anos acrescidos dos novos hidrômetros instalados 7 anos atrás ao ano de referência. Apenas para o último ano de planejamento, não haverá substituição de hidrômetros.

As premissas utilizadas para determinar a quantidade de rede a ser substituída e a vida útil dos hidrômetros são apresentadas no Relatório de Parâmetros para o Anteprojeto de Engenharia.

4.3 Captações de Água Superficiais e Elevatória de Água Bruta

A captação de água superficial para abastecimento público é um conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto a um manancial, para a retirada de água destinada a um sistema de abastecimento.



As obras de captação devem ser projetadas e construídas de modo a:

- Funcionar ininterruptamente em qualquer época do ano;
- Permitir a retirada de água para o sistema de abastecimento em quantidade suficiente ao abastecimento e com a melhor qualidade possível;
- Facilitar o acesso para alteração e manutenção do sistema.

Para o município de Santa Luzia do Pará, não foi possível identificar unidades de captações superficiais existentes. Sendo assim, é importante ressaltar que, devido à falta de informações operacionais das unidades existentes, bem como de suas respectivas localizações geográficas, não foi possível analisar com precisão o sistema existente.

Não foram propostas novas captações superficiais, visto que se optou pela implantação de nova captação subterrânea.

Todas as vezes que não for possível o transporte de água bruta à estação de tratamento pela ação de gravidade será necessário a instalação de estações elevatória.

A elevação da água pode ocorrer quando:

- Existe necessidade de a rede transpor obstáculos naturais ou artificias;
- Necessidade de elevação da água para unidade em cota mais elevada, como na chegada de um reservatório.

Para o município de Santa Luzia do Pará, não foi possível identificar unidades de estações elevatórias de água bruta. Sendo assim, é importante ressaltar que, devido à falta de informações operacionais das unidades existentes, não foi possível analisar com precisão o sistema existente. Também não foram propostas novas EEABs.

4.4 Captação de Água Subterrâneas

Atualmente, o município conta com 37 captações subterrâneas, que serão mantidas. Conforme explicado anteriormente, suas vazões foram estimadas com base no índice de atendimento atual. Além disso, foi proposta uma nova captação subterrânea, de modo a atender a demanda no ano mais crítico.

A *Tabela 10*, a seguir, apresenta as projeções para as Captações Subterrâneas no município de Santa Luzia do Pará.

Tabela 10. Características das Captações Subterrâneas.

Localidade	Tipo	Vazão de Captação Existentes (l/s)	Estrutura Civil Existente Aproveitada	Vazão de Captação Projetada (l/s)	Ampliação (l/s)
Sede	Subterrânea	5,21	Sim	5,21	0,00
Sede	Subterrânea	0,00	Nova	19,30	19,30

Elaboração: Consórcio, 2023.



Para as captações subterrâneas existentes, deverão ser realizadas adequações, como, implantação de sistema de tratamento simplificado, reformas nos sistemas de abrigo, bem como limpeza da área e melhorias no seu fechamento. Sendo assim, foi previsto uma verba para estas adequações e reformas em todas as captações subterrâneas existentes a serem mantidas em operação.

4.5 Adutoras de Água Bruta

As adutoras existentes foram verificadas quanto aos seus funcionamentos para as novas condições operacionais de vazão e pressão, previstas no projeto conceitual. Para verificação do diâmetro, foi utilizada a fórmula de Bresse que é expressa pela equação,

$$D = k \cdot \sqrt{Q}, \text{ em que:}$$

D: diâmetro econômico (m);

K: coeficiente variável, função dos custos de investimento e de operação;

Q: vazão contínua de bombeamento (m³. s⁻¹).

A fórmula de Bresse tem se mostrado de grande utilidade prática. O coeficiente K tem sido objeto de vários estudos e, no Brasil, se tem utilizado valores que varia de 0,75 a 1,40. O valor adotado para o presente estudo foi K=1.

O valor de K depende de variáveis tais como: custo médio do conjunto elevatório, inclusive despesas de operação e manutenção, custo médio da tubulação, inclusive despesas de transporte, assentamento e conservação, peso específico do fluido, rendimento global do conjunto elevatório, etc.

Para o município de Santa Luzia do Pará, não foi possível identificar caminhamentos de adutoras de água bruta existente. Sendo assim, é importante ressaltar que, devido à falta de informações operacionais das unidades existentes, bem como de suas respectivas localizações geográficas, não foi possível analisar com precisão o sistema existente.

Apesar de não possuir o caminhamento exato, foi suposta uma AAB conectando a captação subterrânea existente ao RAP. Também foi proposta uma nova AAB ligando o novo poço ao reservatório proposto.

A *Tabela 11*, a seguir, apresenta as projeções para as Adutoras de Água Bruta no município Santa Luzia do Pará.

Tabela 11. Adutoras de Água Bruta.

Localidade	Adutora Existente	Vazão Existente (l/s)	Vazão Projetada (l/s)	Diâmetro (mm)	Extensão (m)
Sede	Sim	5,21	5,21	100	50
Sede	Não	0,00	19,30	150	340

Elaboração: Consórcio, 2023.

4.6 Estações de Tratamento de Água

O dimensionamento das unidades de tratamento de água foi elaborado com observância da NBR 12.216 da ABNT e sua atualização. Os parâmetros principais de projeto e as diretrizes para o dimensionamento dos processos de tratamento são encontrados na citada norma.

É importante ressaltar que, devido à falta de informações operacionais das unidades existentes, bem como de suas respectivas localizações geográficas, não foi possível analisar com precisão o sistema existente. Sendo assim, foi considerado como Estação de Tratamento a demanda calculada com base no índice de atendimento atual. No entanto, a categorização do sistema deve ser realizada *in loco*, sendo possível assim a correta caracterização do sistema de tratamento existente.

Para atender a demanda futura, foi proposta uma nova ETA simplificada, junta aos reservatórios propostos, para tratar a água do novo poço.

A Tabela 12, a seguir, apresenta as projeções para as Estações de Tratamento de Água no município de Santa Luzia do Pará.

Tabela 12. Características das Estações de Tratamento de Água.

Localidade	Tipo	Manancial de Captação (Superficial)	Capacidade de Tratamento Existente (l/s)	Estrutura Civil Existente Aproveitada	Capacidade de Tratamento Projetada (l/s)	Ampliação (l/s)
Sede	Simplificado	-	5,21	Sim	5,21	0
Sede	Simplificado	-	0,00	Nova	19,30	19,30

Elaboração: Consórcio, 2023.

Para a ETA existente, será prevista uma verba para adequações em reformas, visto que deverão ser realizadas adequações, como reformas estruturais, hidráulicas e urbanísticas.

4.7 Estações Elevatórias de Água Tratada

Todas as vezes que não for possível a distribuição de água pela ação da gravidade será necessária a instalação de estações elevatórias.

A elevação da água pode ocorrer quando:

- Existe necessidade de a rede transpor obstáculos naturais ou artificiais;
- Necessidade de elevação da água para unidade em cota mais elevada, como na chegada de um reservatório;

Para o município de Santa Luzia do Pará, considerou-se uma Estações Elevatórias de Água Tratada existente, bombeando do RAP para o REL. Sendo assim, é importante ressaltar que, devido à falta de informações operacionais das unidades existentes, bem como de suas respectivas localizações geográficas, não foi possível analisar com precisão o sistema existente.

Ainda, considerou-se uma nova elevatória recalando do RAP proposto para o REL proposto.

As características de projeções das Estações Elevatórias de Água Tratada podem ser observadas na *Tabela 13*, a seguir:

Tabela 13. Características das Estações Elevatórias de Água Tratada.

Localidade	EEAT	Vazão Existente (l/s)	Estrutura Civil Existente Aproveitada	Vazão Projetada (l/s)	Potência Nominal Projetada (cv)	Ampliação (l/s)	Destino →
Sede	EEAT	5,21	Sim	5,21	S/Info	0,00	REL
Sede	EEAT	19,30	Nova	19,30	7,50	19,30	REL 01

Elaboração: Consórcio, 2023.

As unidades avaliadas devem ser adequadas, tais como reformas estruturais, melhorias nas instalações hidromecânicas e elétricas, implantação de automação e adequações urbanísticas. Sendo assim, foi previsto uma verba para estas adequações e reformas em todos os reservatórios existentes a serem mantidos em operação.

4.8 Adutoras de Água Tratada

As adutoras existentes foram verificadas quanto aos seus funcionamentos para as novas condições operacionais de vazão e pressão, previstas no projeto conceitual. Para verificação do diâmetro, foi utilizada a fórmula de Bresse que é expressa pela equação,

$$D = k \cdot \sqrt{Q}, \text{ em que:}$$

D: diâmetro econômico (m);

K: coeficiente variável, função dos custos de investimento e de operação;

Q: vazão contínua de bombeamento ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$).

A fórmula de Bresse tem se mostrado de grande utilidade prática. O coeficiente K tem sido objeto de vários estudos e, no Brasil, se tem utilizado valores que varia de 0,75 a 1,40. O valor adotado para o presente estudo foi $K=1$.

O valor de K depende de variáveis tais como: custo médio do conjunto elevatório, inclusive despesas de operação e manutenção, custo médio da tubulação, inclusive despesas de transporte, assentamento e conservação, peso específico do fluido, rendimento global do conjunto elevatório etc.

Para o município de Santa Luzia do Pará, não foi possível identificar caminhamentos de adutoras de água tratada existente. Sendo assim, é importante ressaltar que, devido à falta de informações operacionais das unidades existentes, bem como de suas respectivas localizações geográficas, não foi possível analisar com precisão o sistema existente.

Também não foram propostas novas Adutoras de Água Tratada.

4.9 Reservatórios de Distribuição

A principal função da reservação em um sistema de abastecimento é acumular água nos períodos de baixo consumo para poder atender à demanda nos horários de maior consumo, sem a necessidade de alterar a vazão de produção. Assim, um reservatório é considerado adequadamente projetado e bem operado se cumprir plenamente a função de compatibilizar o regime variável de vazões de saída com o regime uniforme de vazão de entrada, mediante ciclos regulares de enchimento e depleção, com o nível de água variando entre o mínimo e o máximo estabelecidos.

O volume mínimo armazenado, necessário para compensar a vazão diária do consumo, de acordo com a Norma NB 594/77 da ABNT, seguiu-se os seguintes critérios:

- A adução sendo continua durante 24 horas do dia, o volume armazenado será igual ou maior que 1/3 do volume distribuído no dia de consumo máximo;
- A adução sendo descontinua e se fazendo em um só período que coincidirá com o período do dia em que o consumo é máximo, o volume armazenado será igual ou maior que 1/3 do volume distribuído no dia de consumo máximo e igual ou maior que o produto da vazão média do dia de consumo máximo pelo tempo em que a adução permanecerá inoperante nesse dia de consumo máximo;
- A adução sendo descontinua ou sendo continua não coincidindo com o período do dia em que o consumo é máximo, o volume armazenado será igual ou maior que 1/3 do volume distribuído no dia de consumo máximo acrescido do produto



da vazão média do dia de consumo máximo pelo tempo em que a adução permanecerá inoperante nesse dia de consumo máximo.

As questões de natureza operacional podem ser tratadas com a utilização de tecnologias adequadas. Sob esse enfoque, a implantação de um sistema de supervisão, à distância, dos níveis de água, é ferramenta eficaz que propicia segurança adequada à operação do sistema. Em casos específicos, o controle à distância de válvulas de alimentação do reservatório (ou de um centro de reservação) ou de saída para distribuição pode ser uma solução adequada. Adicionalmente, a comparação entre os volumes aduzidos (contabilizados através de medidores instalados na entrada do reservatório) e distribuídos (somatório dos volumes distribuídos) pode ser um bom indicador da presença de vazamentos internos não detectáveis por simples inspeção.

Quando sistemas de supervisão em tempo real se mostrarem muito dispendiosos ou cuja implantação demonstre uma baixa relação de custo-benefício, a adoção de sistemas simplificados de alarme local ou à distância (através de linha telefônica discada, por exemplo) para nível máximo ou a automação local através de boias de nível de um sistema de recalque que alimenta o reservatório, são soluções que demandam baixo investimento e melhoram a operação e controle do sistema de abastecimento.

Sob o ponto de vista de funcionamento os reservatórios são usualmente projetados para operar como de montante (quando o abastecimento se dá a partir do reservatório suprido através de uma linha independente) ou jusante (recebe as “sobras” da água após a distribuição). No que se refere aos aspectos operacionais é preferível que os reservatórios operem como de montante, pois nessa condição o controle operacional do sistema como um todo é facilitado, permitindo as medições de vazões aduzidas e distribuídas na área de abrangência do reservatório.

Reservatórios são pontos frágeis do sistema de abastecimento e podem se converter em portas de entrada de agentes que deterioreem a qualidade da água, colocando em risco a saúde da população. Para reduzir essa fragilidade é essencial que as unidades sejam dotadas de dispositivos que lhes assegurem uma operação sem riscos. Cercar a área, restringindo o acesso de pessoas estranhas (cujo nível e sofisticação variam em função do risco a que a área está exposta), bem como, a adequada proteção ao acesso interno ao reservatório através da inspeção, que deve ser resistente e possuir travas, ou da tubulação de extravasamento, que deve possuir tela para evitar entrada de insetos e pequenos animais, são medidas imprescindíveis.

Para garantir a qualidade sanitária deve-se implementar um programa de lavagem dos reservatórios baseado em agenda fixa (lavagem semestrais, por exemplo) ou através de parâmetros de controle como, por exemplo, a realização de lavagens sempre que a contagem de bactérias heterotróficas realizadas em amostras coletadas no reservatório

ultrapassar um determinado limite, 500 UFC por 100 mililitros, valor previsto no parágrafo 7º do artigo 11 da Portaria 518.

Assim como no caso de outras instalações que compõem o sistema de abastecimento, é importante que seja implementado um plano de inspeção dos reservatórios para identificação e correção de problemas estruturais, tais como deterioração do revestimento (em unidades metálicas) e aparecimento de trincas e vazamentos (em unidades de concreto).

A fim de estimar o volume de reservação necessário para o município, foram definidas as áreas de abrangência de cada centro de reservação, sendo assim, somados todos os volumes de reservatórios presentes dentro da área de abrangência e comparados com os necessários para o fim de plano da determinada zona.

Para garantir o volume de reservação necessário, foi proposto mais um reservatório, no mesmo terreno da ETA simplificada proposta.

A *Tabela 14*, a seguir, apresenta os volumes existentes e propostos para o município de Santa Luzia do Pará.

Tabela 14. Projeção dos Reservatórios de Distribuição.

Localidade	Volume de Reservação Existente (m³)	Volume de Reservação Projetado (m³)	Ampliação (m³)
Sede	150,00	710,00	560,00

Elaboração: Consórcio, 2023.

É importante ressaltar que, devido à falta de informações operacionais das unidades existentes, não foi possível analisar com precisão o sistema existente. Sendo assim, foi considerado um volume existente segundo a demanda calculada com base no índice de atendimento atual. No entanto, a categorização do sistema deve ser realizada *in loco*, sendo possível assim a correta caracterização do sistema de tratamento existente.

As ampliações de reservação deverão ocorrer preferivelmente próximo aos reservatórios já existentes, que atendem a mesma área de influência ou em pontos altos da região a ser atendida. Além disso, deverá ser avaliado também os pedidos de diretrizes de novos empreendimentos de forma a ter uma melhor distribuição do volume projetado.

Para os reservatórios existentes, deverão ser realizadas melhorias, como, adequações estruturais, hidráulicas e urbanísticas, visando diminuir as rachaduras e vazamentos bem como limpeza da área e melhorias no seu fechamento. Quando ausente, deverá ser implementado um sistema de automação para maior eficiência operacional do

sistema. Sendo assim, foi previsto uma verba para estas adequações e reformas em todos os reservatórios existentes a serem mantidos em operação.

4.10 Rede de Distribuição

Conforme informações obtidas, o município de Santa Luzia do Pará possui 8,00 km de rede de abastecimento, abastecendo cerca de 20,30 % da população urbana do município, sendo que, no final de plano haverá 54,62 km de redes de abastecimento de água para atender 99 % da população urbana.

Os diâmetros das redes de distribuição foram estimados de acordo com a faixa de população do município.

A Tabela 15 a seguir mostra a estimativa de extensão de rede a executar por diâmetro:

Tabela 15. Projeção das Redes de Distribuição.

Localidade	Rede Existente (km)	Rede Projetada (km)	Incremento de rede por diâmetro (km)	DN (mm)
Sede	8,00	54,62	36,92	50
			5,50	75
			4,20	100
			0,00	150
			0,00	300
			0,00	500
			0,00	800
			0,00	1000

Elaboração: Consórcio, 2023.

4.11 Ligações Prediais de Água

No que tange o número de ligações de água ativas prevista ao longo do horizonte de projeto apresenta-se a Tabela 16, a seguir:

Tabela 16. Previsão de Incremento de Ligações de Água.

Localidade	Ligações Existentes	Ligações Projetadas	Incremento de Ligações
Sede	582	4.352	3.770

Elaboração: Consórcio, 2023.

Importante destacar que toda nova ligação será hidrometrada, mantendo assim o índice de hidrometração em 100 %.

4.12 Sistema de Esgotamento Sanitário

Após análise do Estudo de Demanda, da caracterização do município, das informações da avaliação técnico-operacional dos projetos existentes e com base nas premissas estabelecidas nesse documento foi possível definir a Concepção Básica da Sede do município com as bacias de contribuição, localização dos Emissários, Linhas de Recalque, Estações Elevatórias e a localização da Estação de Tratamento.

É importante ressaltar que a Concepção Básica realizada representa uma sugestão com base nas análises técnicas realizadas e nas informações obtidas, sendo necessário realizar posteriormente projetos mais aprofundados para validar a melhor alternativa.


4.12.1 Sistema Sede

A sede do município, não apresenta sistema de esgotamento sanitário existente. Desta forma, após realizadas as análises cabíveis, o SES será composto por 49.650 metros de Rede Coletoras de Esgoto e Interceptores, 07 Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB), 01 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e 164 metros de emissário com lançamento no Rio Peritoró.

O sistema de esgotamento do município em questão apresenta oito bacias de contribuição, sendo sete por intermédio de estações elevatórias de esgoto bruto e uma bacia por gravidade.

O esgoto coletado apresenta o seguinte caminhamento: a EEE 07 destina o efluente coletado à EEE 06, que recalca o efluente ao subsistema 08. Em paralelo, a EEE 03 recalca o esgoto para a EEE 04, sendo direcionado para a EEE 05 e depois segue para o subsistema 08. Simultaneamente, a EEE 01 destina o efluente coletado para a EEE 02, a qual, por sua vez, o encaminha à EEE 05 e depois segue para o subsistema 08. Ao final deste percurso, o subsistema 08 assume a responsabilidade de recalcar o efluente coletado diretamente à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) proposta para o tratamento final do efluente.

O croqui a seguir, contém a concepção do sistema, inclusive as bacias de contribuição, com os pontos de lançamento de esgoto bruto, com destaque para a localização dos Emissários, Linhas de Recalque, Estações Elevatórias e a localização da Estação de Tratamento. Vale ressaltar que em alguns casos, não foi possível identificar a localização geográfica das unidades existentes por falta de informações.

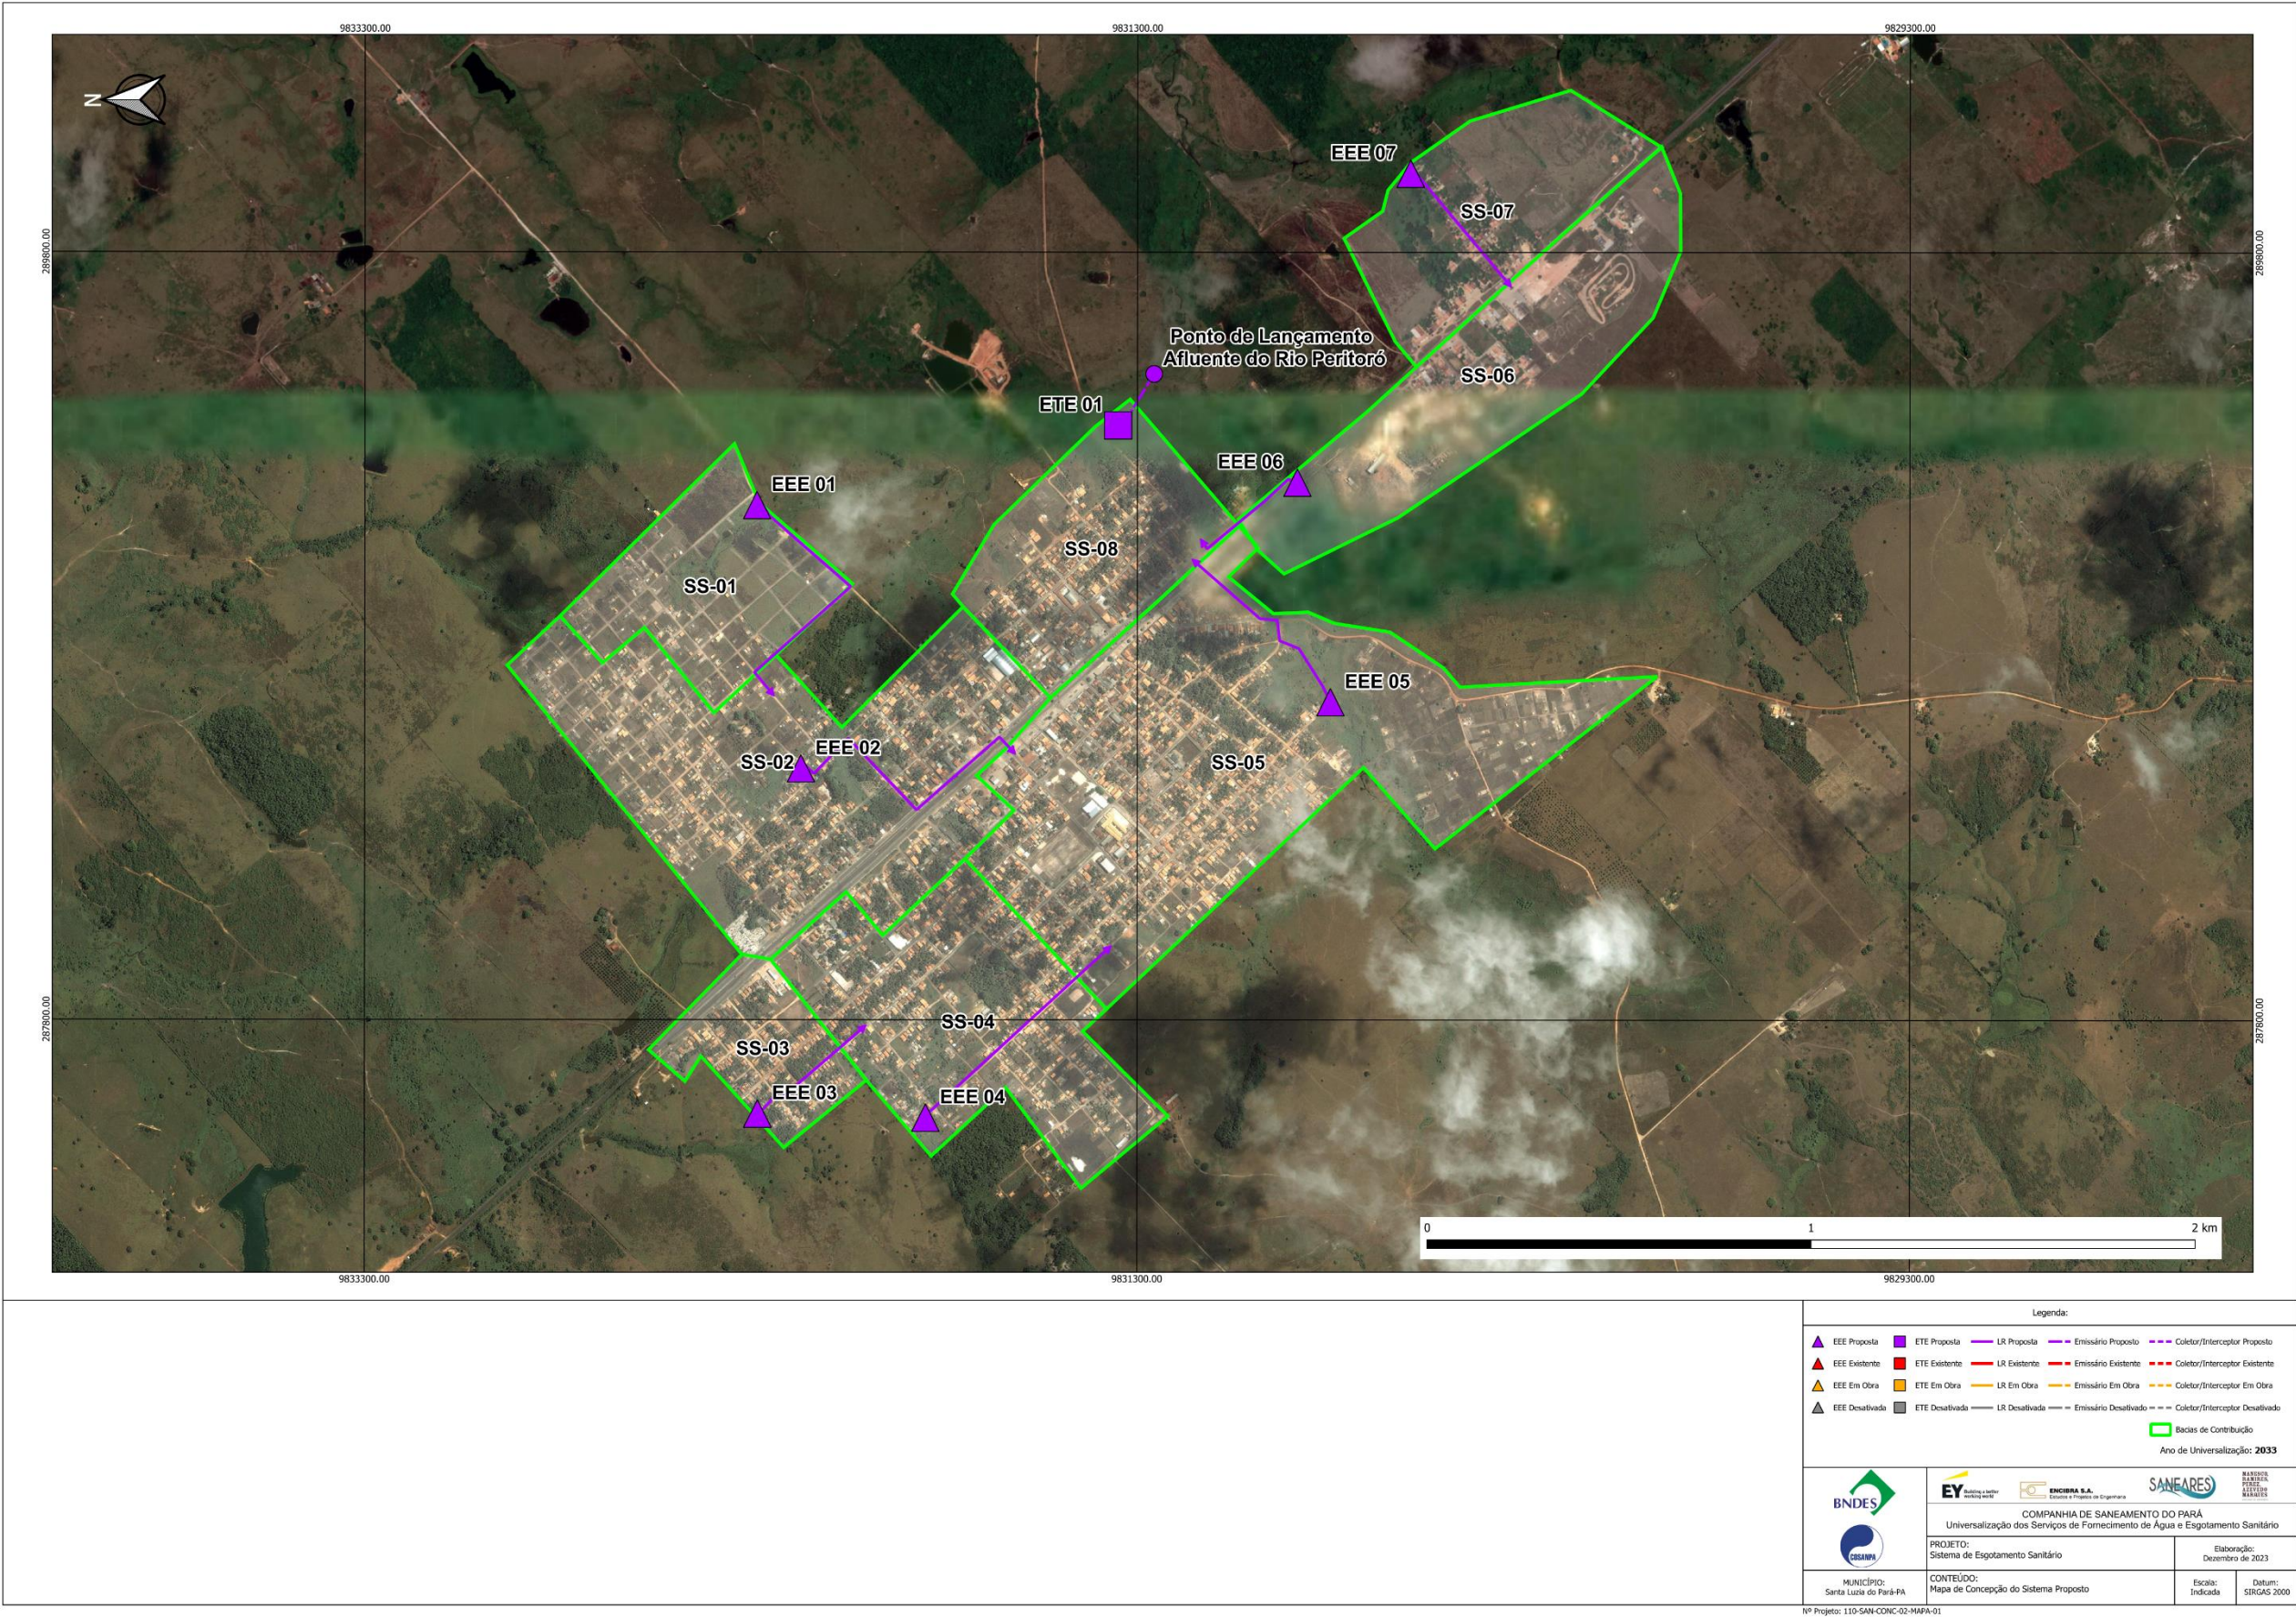

4.13 Redes Coletoras e Interceptores

Tendo em vista que o município não apresenta SES existente, foi necessário prever a implantação de redes coletoras para fomentar o atendimento de ao menos 90% da população.

Os diâmetros das redes coletoras e interceptores foram estimados de acordo com a faixa de população do município.

A *Tabela 17* a seguir mostra a estimativa de extensão de rede a executar por diâmetro:

Tabela 17. Projeção das Redes Coletoras e Interceptores.

Localidade	Rede Existente (km)	Rede Projetada (km)	Incremento de Rede por diâmetro (km)	DN (mm)
Sede	0,00	49,65	11,17	100
			28,55	150
			9,93	200
			0,00	250
			0,00	350
			0,00	500
			0,00	800
			0,00	1000

Elaboração: Consórcio, 2023.

4.14 Ligações Prediais de Esgoto

No que tange ao número de ligações de esgoto ativas prevista ao longo do horizonte de projeto apresenta-se a *Tabela 18*, a seguir:

Tabela 18. Previsão de Incremento de Ligações de Esgoto.

Localidade	Ligações Existentes	Ligações Projetadas	Incremento de Ligações
Sede	0	3.956	3.956

Elaboração: Consórcio, 2023.

4.15 Estações Elevatórias de Esgoto

Todas as vezes que não for possível o escoamento dos esgotos pela ação da gravidade será necessário a instalação de Estações Elevatórias de Esgoto (EEE).

A elevação do esgoto pode ocorrer quando:

- A profundidade do coletor é superior ao valor limite do projeto;
- Existe necessidade de a rede coletora transpor obstáculos naturais ou artificiais;
- O esgoto coletado tem de passar de uma bacia para outra;

- O terreno não apresenta condição satisfatória para assentamento da rede coletora (áreas alagadas, rochas etc.);
- Necessidade de elevação do esgoto coletado para unidade em cota mais elevada, como na chegada da estação de tratamento de esgoto ou na unidade de destino.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da ETEB e a população ao entorno.

Nas elevatórias projetadas em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

Serão necessárias instalações de automação, equipamento de inversor de frequência e inclusão de gerador de energia, evitando a interrupção do sistema de abastecimento.

Considerou-se para dimensionamento das bombas a vazão máxima do horizonte de projeto, sendo assim dimensionou-se o equipamento para a vazão máxima do Subsistema em questão (ponto de funcionamento do conjunto motobomba).

A *Tabela 19* apresenta a projeção das Estações Elevatórias de Esgoto e suas respectivas linhas de recalque, avaliando para as existentes a necessidade ou não de adequação.

Tabela 19. Projeções das Estações Elevatórias de Esgoto e Respectivas Linhas de Recalque.

Localidade	Bacia	Subsistema	EEEB	Vazão Máxima EEEB Existente (l/s)	Estrutura Civil Existente Aproveitada	Vazão Máxima EEEB Projetada (l/s)	Potência Nominal Projetada (cv)	Vazão Máxima EEE a Executar (l/s)	DN LR Existente (mm)	DN LR Projetada (mm)	Extensão LR (m)
Sede	ETE 01	SS-01	EEE-01	0	Nova	0,78	0,25	0,78	0	75	743
		SS-02	EEE-02	0	Nova	5,98	4,00	5,98	0	75	775
		SS-03	EEE-03	0	Nova	0,64	0,25	0,64	0	75	361
		SS-04	EEE-04	0	Nova	4,46	2,00	4,46	0	75	653
		SS-05	EEE-05	0	Nova	18,59	6,00	18,59	0	150	542
		SS-06	EEE-06	0	Nova	2,58	0,75	2,58	0	75	333
		SS-07	EEE-07	0	Nova	0,97	0,50	0,97	0	75	387
		SS-08	Gravidade	0	Nova	23,83	Sem elevatória				

Elaboração: Consórcio, 2023.

O município não apresenta sistema de esgotamento existente, desta forma, foi previsto no anteprojeto de engenharia em questão, oito bacias de contribuição e a implantação de sete Estações Elevatórias para atendimento da sede municipal.

4.16 Estações de Tratamento de Esgoto

O presente projeto tem o objetivo de apresentar uma proposta para o tratamento de despejos líquidos do município de Santa Luzia do Pará.

O dimensionamento das unidades de tratamento de esgoto sanitário foi elaborado com observância da NBR 12209/2011, NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997 da ABNT. Os principais parâmetros e diretrizes para o dimensionamento dos processos de tratamento são encontrados nas normas supracitadas. Tendo em vista a ausência de dados locais referentes a qualidade do esgoto bruto, utilizou-se os valores recomendados pela NBR 12209/2011:

Tabela 20. Parâmetros de dimensionamento das Estações de Tratamento de Esgoto.

Parâmetro	Faixa	Unidade
Carga per capita de DBO	45-60	gDBO/hab.dia
Carga per capita de DQO	90-120	gDQO/hab.dia
Carga per capita de N	8-12	gN/hab.dia
Carga per capita de P	1,0-1,6	gP/hab.dia
Carga per capita de SS	45-70	gSS/hab.dia

Fonte: Von Sperling, 2012 - Adaptado Consórcio.

Já o grau de tratamento necessário foi definido com base na Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, e na Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões para lançamento de efluentes bem como complementa e altera a resolução anterior. A Resolução CERH nº 10, de 03 de setembro de 2010, a qual dispõe sobre os critérios para análise de outorga preventiva e de direito de uso dos recursos hídricos no Estado do Pará, reforça que os parâmetros outorgáveis - DBO, Coliformes Termotolerantes, Fósforo ou Nitrogênio (os dois últimos em caso de locais sujeitos à eutrofização) - devem estar dentro dos padrões de lançamento estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005.

Tabela 21. Padrões de lançamento de efluentes. ⁽¹⁾

Parâmetros	Concentrações exigidas no efluente	Eficiência de remoção (%)
DBO (mg/L)	120	60
DQO (mg/L)	-	-
SST (mg/L)	-	-
N (mg/L)	20 ⁽²⁾⁽³⁾	-
P (mg/L)	-	-
C Term (NMP/100mL)	-	-
pH	5 e 9	-

Parâmetros	Concentrações exigidas no efluente	Eficiência de remoção (%)
Temperatura	<40°C	-
Materiais sedimentares	Até 1 mL/L em teste de 1 hora	-
Substâncias Solúveis em hexano (óleos e graxas)	Até 100 mg/L	-
Materiais flutuantes	-	-

(1) Resolução CONAMA nº 430/2011- Capítulo II – DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES-Seção III- Das Condições e Padrões para Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários- Artigo 21.

(2) Nitrogênio Amoniacal.

(3) O padrão para Nitrogênio Amoniacal não é exigível para sistemas de tratamento de esgotos sanitários e deve atender ao padrão da classe de enquadramento do corpo receptor.

Atualmente, o município não possui Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Sendo assim, para que seja possível atender a população máxima dentro do horizonte de projeto, será necessária a implantação de uma ETE nova a nível secundário.

As principais informações de vazão e tecnologia de tratamento estão apresentadas na *Tabela 22 a seguir.*

Tabela 22. Projeção das Estações de Tratamento de Esgoto.

Localidade	ETE	Vazão Média ETE Existente (L/s)	Tipo Existente	Vazão Média ETE Projetada (L/s)	Obra a executar	Tipo Projetada	Eficiência de remoção de DBO (%)	Corpo Receptor
Sede	ETE-01	-	-	14,53	ETE Nova	UASB+FBP +DS	80-93	Rio Peritoró

*UASB + FBP + DS - Reator UASB seguido de Filtro Biológico Percolador de Alta Taxa e Decantador Secundário.

Elaboração: Consórcio, 2023.

Para seleção da tecnologia de tratamento da ETE do município de Santa Luzia do Pará, além da qualidade do efluente final, foram analisados outros quatro critérios, dentre eles: a demanda de área no local, a demanda energética, o custo de implantação, e os custos de manutenção e operação das unidades projetadas.

A partir desses critérios, a tecnologia proposta para a ETE é de Reator UASB seguido de Filtro Biológico Percolador de Alta Taxa e Decantador Secundário, podendo-se utilizar material de enchimento plástico no FBP (item 6.5.1.3 e 6.5.1.7 da NBR 12209/2011). Porém, ressalta-se que na etapa de execução poderá ser adotada tecnologia alternativa de eficiência igual ou superior a solução proposta.

O ponto de lançamento previsto para o efluente tratado está localizado a cerca de 164 metros da Estação de Tratamento, tendo como corpo receptor o Rio Peritoró.



Encibra



MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES
SOCIEDADE DE ADVISORES

CONSÓRCIO EY/MANESCO/ENCIBRA/SANEARES

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909

São Paulo Corporate Towers, Torre Norte – 9º andar

São Paulo – SP, CEP: 04.543-907

5. Estimativa de Investimento Necessários (CAPEX)

A estimativa dos investimentos necessários (CAPEX) visando a universalização dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário levou em consideração as intervenções necessárias para a ampliação, modernização e implantação das estruturas já apresentadas neste documento.

A partir da identificação das intervenções necessárias, descritas no item 4 deste documento, foram estimados os investimentos tendo como referência composições de preços com a base de preços SINAPI/PA (dezembro de 2023) e também de centenas de projetos executados pelo consórcio.

5.1 Sistema de Abastecimento de Água

A *Tabela 23*, a seguir, apresenta os principais custos estimados para a universalização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Santa Luzia do Pará.

Tabela 23. Custos estimados para universalização do SAA

AÇÕES	META A CURTO PRAZO (ATÉ 2033)	META A MÉDIO PRAZO (2034- 2039)	META A LONGO PRAZO (2040 - 2065)	AÇÕES EM TODO O PERÍODO (2026-2065)
SISTEMA DE PRODUÇÃO				
Captação de Água / EEAB	R\$ 1.454.906,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454.906,75
Adutora de água bruta	R\$ 119.655,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.655,37
Estação de tratamento de água	R\$ 410.757,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410.757,89
Estação elevatória de água tratada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adutora de água tratada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reservatórios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Controle de perdas	R\$ 28.723,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.723,10
Aquisição de áreas	R\$ 75,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,46
Projetos	R\$ 20.476,37	R\$ 5.400,36	R\$ 5.625,38	R\$ 31.502,10
TOTAL	R\$ 2.034.594,94	R\$ 5.400,36	R\$ 5.625,38	R\$ 2.045.620,68
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
Reservatórios	R\$ 1.198.066,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.198.066,06
Estação elevatória de água tratada	R\$ 501.348,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 501.348,40
Adutora de água tratada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rede de abastecimento de água	R\$ 7.713.321,53	R\$ 930.958,59	R\$ 1.872.715,48	R\$ 10.516.995,60
Ligações domiciliares	R\$ 2.203.475,04	R\$ 265.948,20	R\$ 534.981,17	R\$ 3.004.404,41
Controle de perdas	R\$ 441.210,79	R\$ 49.023,42	R\$ -	R\$ 490.234,21
Aquisição de áreas	R\$ 50.676,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.676,91
Substituição de Hidrômetros	R\$ 147.836,56	R\$ 363.802,40	R\$ 1.553.603,80	R\$ 2.065.242,76

AÇÕES	META A CURTO PRAZO (ATÉ 2033)	META A MÉDIO PRAZO (2034- 2039)	META A LONGO PRAZO (2040 - 2065)	AÇÕES EM TODO O PERÍODO (2026-2065)
Projetos	R\$ 244.111,77	R\$ 64.381,13	R\$ 67.063,67	R\$ 375.556,58
TOTAL	R\$ 12.500.047,06	R\$ 1.674.113,74	R\$ 4.028.364,12	R\$ 18.202.524,92
TOTAL (Produção + Distribuição)	R\$ 14.534.642,00	R\$ 1.679.514,10	R\$ 4.033.989,50	R\$ 20.248.145,60

Elaboração: Consórcio, 2023.

Para a contabilização da substituição de redes existentes, foi realizado um levantamento, a partir do cadastro da Companhia, do quantitativo de redes de distribuição de água. Após esta etapa, foi adotado que ocorrerá a substituição de 0,5% do quantitativo levantado ao ano.

5.2 Sistema de Esgotamento Sanitário

A *Tabela 24* a seguir, apresenta os principais custos estimados para a universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santa Luzia do Pará.

Tabela 24. Custos estimados para universalização do SES

AÇÕES	META A CURTO PRAZO (ATÉ 2033)	META A MÉDIO PRAZO (2034- 2039)	META A LONGO PRAZO (2040 - 2065)	AÇÕES EM TODO O PERÍODO (2026-2065)
Ligações domiciliares	R\$ 1.738.641,89	R\$ 1.607.315,09	R\$ 610.185,74	R\$ 3.956.142,72
Rede coletora de esgoto	R\$ 7.126.402,10	R\$ 6.588.115,51	R\$ 2.501.049,22	R\$ 16.215.566,83
Interceptor de esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Estação elevatória de esgoto	R\$ 1.258.174,06	R\$ 1.138.347,96	R\$ -	R\$ 2.396.522,01
Linha de recalque de esgoto	R\$ 702.061,20	R\$ 635.198,23	R\$ -	R\$ 1.337.259,43
Estação de tratamento de esgoto	R\$ 1.876.337,15	R\$ 2.814.505,73	R\$ -	R\$ 4.690.842,88
Aquisição de áreas	R\$ 101.375,86	R\$ 79.156,49	R\$ -	R\$ 180.532,35
Projetos	R\$ 480.483,73	R\$ 126.720,98	R\$ 132.001,02	R\$ 739.205,73
TOTAL	R\$ 13.283.475,99	R\$ 12.989.359,99	R\$ 3.243.235,99	R\$ 29.516.071,96

Elaboração: Consórcio, 2023